



RENTAL

LIGHT | VIDEO | SOUND | RIGGING

CATALOG



Introduction ◀◀◀

Vi presentiamo con piacere il nostro nuovo catalogo.

Av-Rent srl è tra le realtà di noleggio più versatili in Italia, specializzata nel noleggio di attrezzature professionali per luci, audio, video e rigging.

Supportiamo con competenza service audio, luci e video, aziende di noleggio, organizzatori di eventi, produttori e professionisti dello spettacolo, offrendo soluzioni su misura per teatro, televisione, live show, festival ed eventi corporate.

Ci distinguiamo per:

- qualità e affidabilità delle nostre attrezzature,
- versatilità e costante aggiornamento tecnologico,
- flessibilità operativa,
- tariffe competitive.

Oltre al noleggio, forniamo servizi aggiuntivi e supporto tecnico qualificato, grazie a un team esperto e all'avanguardia. Un ampio parco mezzi e un servizio tecnico sempre aggiornato ci permettono di rispondere con efficienza e rapidità a ogni esigenza.

● DOVE SIAMO


AV-RENT SRL

SS6, 6498

03012 Anagni (FR) · Italia

sales@av-rent.net

www.av-rent.net

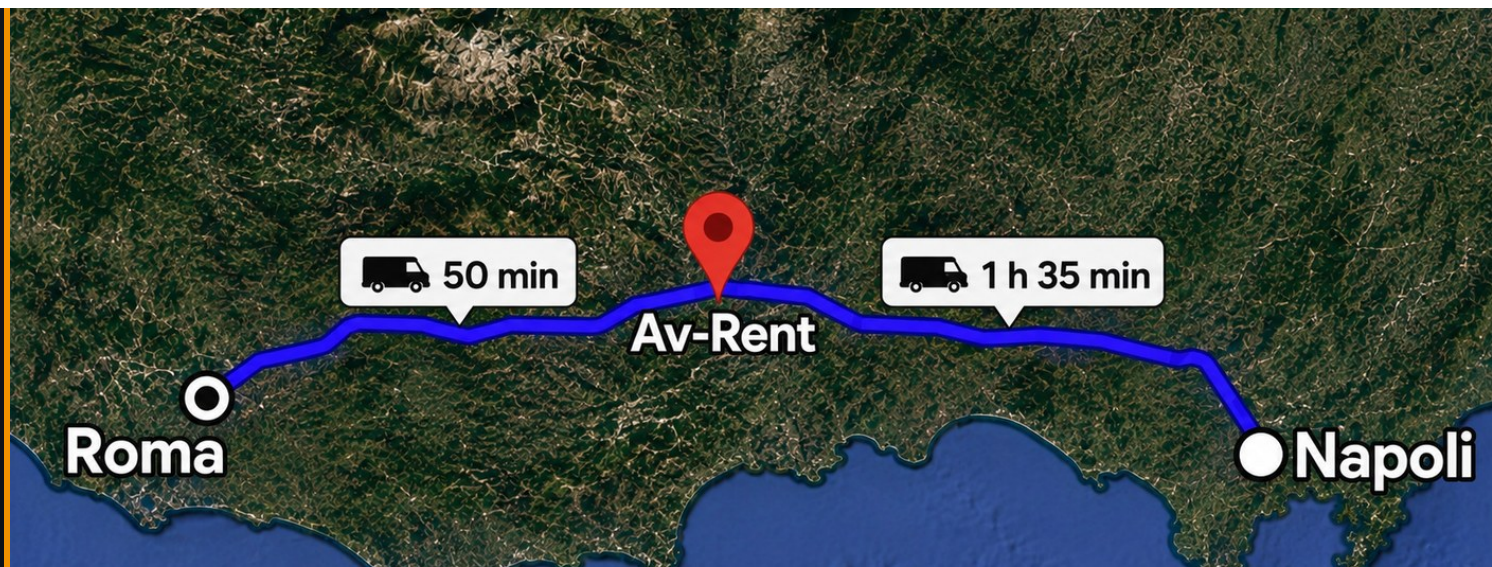

AUDIO

LUCI

VIDEO

CAMERE

RETE

RIGGING

“

Images are not only visual. They're also auditory, they involve sensuous impressions, bundles of information that come to us through our senses, and mainly through seeing and hearing: the audio-visual field.

— W. J. T. Mitchell

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
D&B - KSL8	SPEAKER PASSIVO 3-WAY LF 2 x 10" + 2 x 8", MF 1 x 8", HF: 2 x 1.4"+ 3" COMPRESSION DRIVER 145DB SPLMAX, 80°DISPERSIONE, 58KG 2 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 SE USATO ARRAY PROCESSING 4 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 SE USATO IN LINE/ARC- 8 OHM+ 8 OHM	SPEAKERS - LINE ARRAY
D&B - KSL12	SPEAKER PASSIVO 3-WAY LF 2 x 10" + 2 x 8", MF 1 x 8", HF: 2 x 1.4"+ 3" COMPRESSION DRIVER 144DB SPLMAX, 120°DISPERSIONE, 58KG 2 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 SE USATO ARRAY PROCESSING 4 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 SE USATO IN LINE/ARC - 8 OHM+ 8 OHM	SPEAKERS - LINE ARRAY
D&B - Y8	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 2x8" + 1x1.4"DRIVER 139DB SPLMAX, 80°DISPERSIONE, 20KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 8 OHM	SPEAKERS - LINE ARRAY
D&B - Y12	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 2x8" + 1x1.4"DRIVER 139DB SPLMAX, 120°DISPERSIONE, 20KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 8 OHM	SPEAKERS - LINE ARRAY
D&B - Q1	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 2x10" + 1x1.3"DRIVER 139DB SPLMAX, 75°x15°DISPERSIONE, 22KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 8 OHM	SPEAKERS - LINE ARRAY
D&B - T10	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 2x6.5" + 1x1.4"DRIVER RUOTABILE 132DB SPLMAX, 90°x35°/105° DISPERSIONE, 11KG 4 CABINETS PER OGNI CANALE - 16 OHM	SPEAKERS - LINE ARRAY
SPEAKERS - POINT SOURCE		
D&B - V7P	SPEAKER PASSIVO 3-WAY 2x10" + 1x8" + 1x1.3"DRIVER 140DB SPLMAX, 75°x40°DISPERSIONE, 33KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 8 OHM	SPEAKERS - POINT SOURCE
D&B - Y7P	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 2x8" + 1x1.4"DRIVER 137DB SPLMAX, 75°x40°DISPERSIONE, 18KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 8 OHM	SPEAKERS - POINT SOURCE
D&B - Y10P	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 2x8" + 1x1.4"DRIVER 136DB SPLMAX, 110°x40°DISPERSIONE, 18KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE- 8 OHM	SPEAKERS - POINT SOURCE
D&B - Q7P	SPEAKER PASSIVO 2 WAY 3 x 15" DRIVER 139DB SPLMAX , 78KG 2 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 - 4 OHM/8OHM	SPEAKERS - POINT
D&B - SL-GSUB	SUBWOOFER CARDIOIDE 3 x 21" DRIVER 144DB SPLMAX, 132KG 2 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 - 3 OHM/6OHM	SPEAKERS - SUBWOOFER
D&B - KSL-GSUB	SUBWOOFER CARDIOIDE 3 x 15" DRIVER 139DB SPLMAX, 78KG 2 CABINETS PER OGNI AMPLIFICATORE D80/D40 - 4 OHM/8OHM	SPEAKERS - SUBWOOFER
D&B - Y-SUB	SUBWOOFER CARDIOIDE 1x18" + 1x12" DRIVER 134DB SPLMAX, 52KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE- 8 OHM	SPEAKERS - SUBWOOFER
	SUBWOOFER CARDIOIDE	



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
SPEAKERS - STAGE MONITOR		
D&B - MAX2	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 1x15"+1x1.4" DRIVER 135DB SPLMAX,75°DISPERSIONE, 23KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 8 OHM	SPEAKERS - STAGE MONITOR
D&B - MAX	SPEAKER PASSIVO 2-WAY 1x15"+1x2" DRIVER 135/136DB SPLMAX,60°DISPERSIONE, 26KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE SE PASSIVE MODE - 8 OHM 4 CABINETS PER AMPLIFICATORE D80 SE ACTIVE MODE	SPEAKERS - STAGE MONITOR
D&B - M2	SPEAKER ATTIVO 2-WAY (2-WAY ACTIVE) 2x12" + 1x1.4" DRIVER 143DB SPLMAX, 45°x60°DISPERSIONE, 38KG 2 CANALI AMPLIFICATORE PER CABINET (D80/D12/30D)	SPEAKERS - STAGE MONITOR
D&B - M6	SPEAKER PASSIVO 2-WAY COASSIALE 1x12" + 1x1.4" DRIVER 137DB SPLMAX, 75°DISPERSIONE, 17KG 2 CABINETS PER OGNI CANALE - 16 OHM	SPEAKERS - STAGE MONITOR
AMPLIFICATORI		
D&B - D80	AMPLIFICATORE 4 CANALI 4000Wx 4OHM AUDIO: 4x IN ANALOG XLR, 2xIN AES3 4x OUT ANALOG XLR(LINK), 2xOUT AES3(LINK) 19KG, 2RU	AMPLIFICATORI
D&B - D40	AMPLIFICATORE 4 CANALI 2400Wx 4OHM AUDIO: 4x IN ANALOG XLR, 2xIN AES3 4x OUT ANALOG XLR(LINK), 2xOUT AES3(LINK) NON SUPPORTA GSL, SL-SUB, J-Series, M2 13,8KG, 2RU	AMPLIFICATORI
D&B - D20	AMPLIFICATORE 4 CANALI 1600Wx 4OHM AUDIO: 4x IN ANALOG XLR, 2xIN AES3 4x OUT ANALOG XLR(LINK), 2xOUT AES3(LINK) NON SUPPORTA GSL, SL-series, J-Series, M2 10,8KG, 2RU	AMPLIFICATORI
D&B - D12	AMPLIFICATORE 2 CANALI 1200Wx 4OHM 44.1, 48, 88.2, 96 kHz 64IN/OUT DANTE, 64 IN/OUT WSG 20W, RIDONDANTE, 2.8KG	AMPLIFICATORI
PROCESSORI DI SEGNALE / STAGEBOX		
YAMAHA - RMIO64-D	STAGEBOX / CONVERTITORE DI SEGNALE DANTE <-> MADI 64x64 canali, 44.1/48/88.2/96kHz - RJ45 Dante + BNC/Optical MADI	PROCESSORI / STAGEBOX
WAVES - EXTREME-C SOUNDGRID SERVER X10	SERVER SOUNDGRID 44.1, 48, 88.2, 96 kHz PLUG-IN: 512 (64 racks) 65W, NO RIDONDANTE, 3.4KG	PROCESSORI / STAGEBOX
HEAR TECHNOLOGIES - WSG BRIDGE-DANTE	PROCESSORE DI SEGNALE WSG SOUNDGRID <-> DANTE 44.1, 48, 88.2, 96 kHz 64IN/OUT DANTE, 64 IN/OUT WSG 20W, RIDONDANTE, 2.8KG	PROCESSORI / STAGEBOX
MIXERS		



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MIXERS		
YAMAHA - CL5	CONSOLE DI CONTROLLO+DSP 48KHZ 34 FADERS PROCESSA FINO A :72 MONO INPUT, 8 STEREO INPUT,24 MIX,8 MATRIX,1 STEREO OUT,1MONO INPUT:8xIN XLR OUTPUT:8xOUT XLR, 1xOUT AES3 DANTE: 64IN/64OUT 170W CONSUMO, NO RIDONDANTE, 36KG SLOT ESPANSIONE: 3 MY SLOT SLOT ESPANSIONE DISPONIBILE: 1xMY4-AD(4xIN XLR)	MIXERS
YAMAHA - QL5	CONSOLE DI CONTROLLO+DSP 48KHZ 34 FADERS PROCESSA FINO A :64 MONO INPUT, 8 STEREO INPUT,16 MIX,8 MATRIX,1 STEREO OUT,1MONO INPUT:32xIN XLR OUTPUT:16xOUT XLR, 1xOUT AES3 DANTE: 64IN/64OUT 200W CONSUMO, NO RIDONDANTE, 21.8KG SLOT ESPANSIONE: 2 MY SLOT	MIXERS
YAMAHA - QL1	CONSOLE DI CONTROLLO+DSP 48KHZ 18 FADERS PROCESSA FINO A :32 MONO INPUT, 8 STEREO INPUT,16 MIX,8 MATRIX,1 STEREO OUT 1MONO 4 MONO + 2 STEREO IN,1 PLAYBACK IN, 1 FX SEND, 1 STEREO OUT INPUT: 4xIN XLR/TRS(MIC/LINE LEVEL)+2xIN STEREO TRS/RCA (LINE LEVEL) OUTPUT:2xOUT XLR(STEREO OUT), 3xOUT TRS(1X AUX OUT ,1X FX OUT, 1X HEADPHONES), 2xOUT RCA (STEREO OUT) 30W CONSUMO, NO RIDONDANTE, 3.8KG	MIXERS
RADIOFREQUENZE - RICEVITORI		
★ SENNHEISER -EM 6000 DANTE	RICEVITORE DIGITALE 2 CANALI SENNHEISER RACK 19" 470.000 - 714.000 MHZ IN: 2xBNC (50ohm) OUT: 2x XLR/1/4"TRS, 1x AES3,2xRJ45 (DANTE) 85W, NO RIDONDANTE, 5.2KG FINO A 8 SISTEMI IN CASCATA SENZA UTILIZZO DI SPLITTER ESTERNI	RADIOFREQUENZE - RICEVITORI
SENNHEISER -EK6042	RICEVITORE DIGITALE 2 CANALI SLOT-IN SENNHEISER BODYPACK 470.000 - 654.000 MHZ OUT: 3x miniXLR 5 poli(1 MAIN OUT analogico e digitale AES3, 2 AUX OUT solo analogico) SUPERSLOT E UNISLOT COMPATIBILE , 5W, 1KG	RADIOFREQUENZE - RICEVITORI
SENNHEISER - EM2050	RICEVITORE ANALOGICO 2 CANALI SENNHEISER RACK 19" 470.000 - 558.000 MHZ IN: 2xBNC (50ohm) OUT: 2x XLR/1/4"TRS 85W, NO RIDONDANTE, 2.9KG FINO A 8 SISTEMI IN CASCATA SENZA UTILIZZO DI SPLITTER ESTERNI	RADIOFREQUENZE - RICEVITORI
SENNHEISER - EK2000	RICEVITORE ANALOGICO 1 CANALE SENNHEISER BODYPACK 470.000 - 558.000 MHZ OUT: 1x jack 3.5mm	RADIOFREQUENZE - RICEVITORI
SENNHEISER - EW500 G3	RICEVITORE ANALOGICO 1 CANALE SENNHEISER RACK 19" MHZ IN: 2xBNC (50ohm) OUT: 1x XLR/1/4"TRS 45W, NO RIDONDANTE, 1KG	RADIOFREQUENZE - RICEVITORI



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
RADIOFREQUENZE - RICEVITORI		
SENNHEISER - SKM2000	TRASMETTITORE PALMARE ANALOGICO SENNHEISER RANGE DISPONIBILE : 470-558 MHz (A1-A4) COMPATIBILE CON ADATTATORE AMBIENT HHA-SHS	RADIOFREQUENZE - TRASMETTITORI
★ SHURE - P10T	TRASMETTITORE IEM 2 CANALI PSM1000 RACK 19" RANGE DISPONIBILE: 554-626MHz (JE8) IN: 4x XLR/JACK 6.3mm OUT: 2X BNC (50Ohm) 120w, NO RIDONDANTE, 4.5KG	RADIOFREQUENZE - TRASMETTITORI
RADIOFREQUENZE - ACCESSORI		
DPA - FAASE2-ewB	ADATTATORE CAPSULE DPA D:FACTO II PER TRASMETTITORI PALMARI SENNHEISER	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
DPA - 4018V	CAPSULA MICROFONICA DPA POLAR PATTERN: SUPERCARDIOIDE FORNITA CON ADATTATORE DPA - FAASE2-ewB	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
AMBIENT - HHA-SHS ADATTATORE	ADATTATORE CAPSULE SHURE PER TRASMETTITORI PALMARI SENNHEISER SKM2000 E SKM6000	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SHURE - RPW 118 (CAPSULA BETA 58A)	CAPSULA MICROFONICA BETA58A PER PALMARI SHURE BLX e GLX-D POLAR PATTERN: SUPERCARDIOIDE DISPONIBILE COME CAPSULA PER TRASMETTITORI PALMARI SENNHEISER TRAMITE ADATTATORE AMBIENT - HHA-SHS	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SE ELECTRONICS - V7 MC2 BLACK	CAPSULA MICROFONICA PER TRASMETTITORI PALMARI SENNHEISER POLAR PATTERN: SUPERCARDIOIDE	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
NEUMANN - KK205 BK	CAPSULA MICROFONICA PER TRASMETTITORI PALMARI SENNHEISER POLAR PATTERN: SUPERCARDIOIDE	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SENNHEISER - CX150	AURICOLARI IEM 3,5 mm Jack	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SHURE - SE 215	AURICOLARI IEM FREQUENZA: 150-1160 MHz MODALITA: 8:1, 8:4, 2x 4:2 16x IN BNC (50 Ohm), 8x OUT BNC (50 Ohm) 1200w, RIDONDANTE, 4,4KG	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SENNHEISER - AC3	ANTENNA COMBINER ATTIVO PER SISTEMI 300 IEM G3 IN: 4x BNC (50Ohm) OUT: 1x BNC (50Ohm) 700w, NO RIDONDANTE, 1.5KG	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI



Speakers · Consoles · Wireless · Microphones

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
RADIOFREQUENZE - ACCESSORI		
SHURE - PA821B	ANTENNA COMBINER ATTIVO PER SISTEMI SHURE PSM FREQUENZA: 470-865MHZ IN: 8x BNC (50Ohm) OUT: 1x BNC (50Ohm)	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SENNHEISER - AD3700	ANTENNA DIREZIONALE BNC CON BOOSTER 50 Ohm FREQUENZA: 470-869 Mhz BOOSTER MAX 15 dB (4 STAGE)	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SENNHEISER - A2003	ANTENNA DIREZIONALE PASSIVA BNC 50 Ohm FREQUENZA: 450-960 Mhz	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
SHURE - UA860SWB	ANTENNA OMNIDIREZIONALE PASSIVA BNC 50 Ohm FREQUENZA: 470-1100 Mhz adattatore filettato 5/8" – 3/8"	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI
CONFERENCE SYSTEM - WIRELESS		
BOSCH - DCNM-WDE	SISTEMA BOSCH DICENTIS PER CONFERENZE WIRELESS FREQUENZA: 2.4 / 5 Ghz DISPONIBILE CON DCNM-MICHD E DCNM-MICL	CONFERENCE SYSTEM - WIRELESS
BOSCH - DCNM-WAP	ACCESS POINT PER SISTEMA BOSCH DICENTIS WIRELESS FREQUENZA: 2.4 / 5 Ghz IN: 1x RJ45, 1x 6.3mm JACK OUT: 1x6.3mm JACK NO RIDONDANTE	CONFERENCE SYSTEM - WIRELESS
BOSCH - DCNM-WCH05	CARICABATTERIE 5 SLOT PER BOSCH DCNM-WDE PACCHI BATTERIA BOSCH DICENTIS DCNM-WLIION	CONFERENCE SYSTEM - WIRELESS
TRADUZIONE SIMULTANEA / CONFERENCE - CABLATO		
BOSCH -DCNM- SERVER3	SERVER PER SISTEMA BOSCH DICENTIS HP Z2 MINI G9 2xRJ45 (1x OMNEO, 1x RETE) CONSUMO 180W, 750 DEVICE DICENTIS CONTEMPORANEI LICENZE: ULTIMATE , 6x DCNM-LDANTE	TRADUZIONE SIMULTANEA
BOSCH - DCNM-APS2	SWITCH DI ALIMENTAZIONE E PROCESSORE AUDIO BOSCH DICENTIS IN: 2xXLR, 4xRCA AREA COPERTA : 2600 MQ GESTISCE 1 PORTANTE, 4 CANALI STANDARD IN: 1x BNC OUT:1xBNC 180W,10.3KG	TRADUZIONE SIMULTANEA
BOSCH - LBB4540/08	RICEVITORE A INFRAROSSI PER SISTEMA INTEGRUS 32 LINGUE OUT:1x3.5mm TRRS 75 ORE DI UTILIZZO CON BATTERIE RICARICABILI LBB 4550/10 FORNITE	TRADUZIONE SIMULTANEA
BOSCH - LBB4560/00	STAZIONE DI RICARICA 56 POSTAZIONI PER RICEVITORI BOSCH LBB4540	TRADUZIONE SIMULTANEA
MICROFONI - HEADSET		
DPA - 6066 CORE	MICROFONO HEADSET OMNIDIREZIONALE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO MICRODOT	MICROFONI - HEADSET
DPA - 4266 CORE	MICROFONO HEADSET OMNIDIREZIONALE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO MICRODOT	MICROFONI - HEADSET



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MICROFONI - HEADSET		
DPA - 4088 DFINE	MICROFONO HEADSET CARDIOIDE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO MICRODOT	MICROFONI - HEADSET
MICROFONI - LAVALIER		
DPA - 4080	MICROFONO LAVALIER CARDIOIDE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO MICRODOT	MICROFONI - LAVALIER
DPA - 4061 CORE	MICROFONO MINIATURIZZATO OMNIDIREZIONALE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO MICRODOT, DIAMETRO CAPSULA 5.4 mm VERSIONE LOUD SPL	MICROFONI - LAVALIER
SENNHEISER - MKE40	MICROFONO LAVALIER CARDIOIDE, CONDENSATORE 3 PIN LEMO/ JACK 3,5 mm	MICROFONI - LAVALIER
SENNHEISER - MKE 2	MICROFONO MINIATURIZZATO OMNIDIREZIONALE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO 3 PIN LEMO SENNHEISER, DIAMETRO CAPSULA 4.8 mm	MICROFONI - LAVALIER
SENNHEISER - MKE 1	MICROFONO MINIATURIZZATO OMNIDIREZIONALE, CONDENSATORE 3 PIN LEMO SENNHEISER , DIAMETRO CAPSULA 3.3 mm CAPSULA DISPONIBILE : CARDIOIDE, CONDENSATORE PRE-POLARIZZATO 1 GIUNTURA FLESSIBILE, COMPRENDE BASE INTERFONO A412B	MICROFONI - LAVALIER
MICROFONI - GOOSENECK		
MICROFONI - SHOTGUN		
SENNHEISER - MKH 416 P48	MICROFONO SHOTGUN SUPERCARDIOIDE/SHOTGUN, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - SHOTGUN
SENNHEISER - MKE 600	MICROFONO SHOTGUN SUPERCARDIOIDE/SHOTGUN, CONDENSATORE XLR , ALIMENTAZIONE PHANTOM (+48V) O BATTERIA AA DA 1,5V	MICROFONI - SHOTGUN
SENNHEISER - K6P + ME66	MICROFONO SHOTGUN MODULARE MODULO ALIMENTAZIONE PHANTOM K6P + MODULO MICROFONICO ME66 SUPERCARDIOIDE/SHOTGUN, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - SHOTGUN
MICROFONI - HANDHELD		
SHURE - SM58	MICROFONO VOCALE CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD
SHURE - BETA 57A	MICROFONO VOCALE SUPERCARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD
SHURE - BETA 58A	MICROFONO VOCALE SUPERCARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MICROFONI - HANDHELD		
SHURE - SUPER 55	MICROFONO VOCALE SUPERCARDIOIDE , DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD
SENNHEISER - E935	MICROFONO VOCALE CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD
SENNHEISER - E835	MICROFONO VOCALE CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD
BEHRINGER - XM8500	MICROFONO VOCALE CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - HANDHELD
MICROFONI - INSTRUMENT		
DPA - 4099	MICROFONO PER STRUMENTI SUPERCARDIOIDE, CONDENSATORE PRE POLARIZZATO CARDIOIDE, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
AKG - D112	MICROFONO PER STRUMENTI CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
AKG - PCC-160	MICROFONO A ZONA DI PRESSIONE SUPERCARDIOIDE, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
SHURE - BETA 98 AMP	MICROFONO PER STRUMENTI CARDIOIDE, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
SHURE - BETA 91A	MICROFONO A ZONA DI PRESSIONE SEMICARDIOIDE, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
SHURE - BETA 52 A	MICROFONO PER STRUMENTI SUPERCARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
SENNHEISER - E 908 B	MICROFONO PER STRUMENTI CARDIOIDE, CONDENSATORE JACK 3.5mm FORNITO CON CLIP PER STRUMENTO E ADATTATORE MZA 900P	MICROFONI - INSTRUMENT
SENNHEISER - E604	MICROFONO PER STRUMENTI CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
SENNHEISER - MD421 II	MICROFONO PER STRUMENTI E VOCE CARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
BEYERDYNAMIC - M201 TG	MICROFONO PER STRUMENTI IPERCARDIOIDE, DINAMICO XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
BEHRINGER - B-1	MICROFONO PER STRUMENTI E VOCE CARDIOIDE, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - INSTRUMENT



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MICROFONI - INSTRUMENT		
BEHRINGER - ECM 8000	MICROFONO DA MISURAZIONE OMNIDIREZIONALE, CONDENSATORE XLR	MICROFONI - INSTRUMENT
MICROFONI - KIT		
DPA - DDK4000	KIT MICROFONICO DPA PER BATTERIA	MICROFONI - KIT
DPA - DAD 6003	ADATTATORE DA DPA MICRODOT A 3 PIN LEMO SENNHEISER/LECTROSONIC/WISYCOM/SHURE	MICROFONI - ACCESSORI
DPA - DAD 6010	ADATTATORE DA DPA MICRODOT A MINI-TA-4F SHURE	MICROFONI - ACCESSORI
DPA - DAD 6034	ADATTATORE DA DPA MICRODOT A 3,5mm JACK	MICROFONI - ACCESSORI
SENNHEISER - MZA900 P	ADATTATORE DA 3,5mm JACK A XLR	MICROFONI - ACCESSORI
SENNHEISER - MZA900 P-4	ADATTATORE DA 3 PIN LEMO A XLR	MICROFONI - ACCESSORI
RODE - SB20	BINARIO PER COPPIA DI MICROFONI STEREO MODALITA: AB , ORTF, XY	MICROFONI - ACCESSORI
ROLAND - RT30K	TRIGGER PER GRANCASSA ACUSTICA COMPATIBILE CON MODULI ROLAND TD , TM-2, PERCUSSION PAD	MICROFONI - ACCESSORI
COMUNICAZIONE - INTERCOM		
CLEAR-COM - FSII-BASE-II	STAZIONE INTERCOM WIRELESS FREQUENZA: 1.9 E 2.4 Ghz 2 WIRE: 4xXLR-F 4 WIRE: 4xRJ45 E1 TCVR/SPL: 2xRJ45 ,2xSFP(SELEZIONABILI) TCP/IP:2xRJ45 60W, NO RIDONDANTE, 2,5KG GESTISCE AL MASSIMO 25 BELTPACK	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - FSII-TCVR-19	ANTENNA TRANSCEIVER ATTIVA FREQUENZA: 1.9Ghz I/O:1xRJ45 MASSIMO 5 BELTPACK PER ANTENNA	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - FSII-SPL	SPLITTER ANTENNE TRANSCEIVER 6xRJ45(1x STAZIONE,5x ANTENNE TRANSCEIVER) 1xSFP(STAZIONE, MULTI O MONOMODALE)	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - FSII-BP19-X4	BELTPACK WIRELESS FREQUENZA:1.9Ghz I/O: 1xXLR4-M (4 POLI) BATTERIE BAT60 RICARICABILI TRAMITE STAZIONE DI RICARICA AC60	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - AC60	STAZIONE DI RICARICA 5 POSTAZIONI CLEAR-COM PER BATTERIE BAT60 E BELTPACK FSII-BP 60W	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - CC-110-X4	CUFFIE MONOAURALI CLEAR-COM MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO MICROFONO CARDIOIDE DINAMICO XLR4-F (4 POLI)	COMUNICAZIONE - INTERCOM



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
COMUNICAZIONE - INTERCOM		
CLEAR-COM - HMS-4X	STAZIONE INTERCOM A CAVO 12 CANALI SLOT ESPANSIONE DISPONIBILI: 2x HLI-4W2, 1xHLI-2W2 2WIRE: 2xXLR-F 4WIRE:4xRJ45 2 LINEE (2xXLR-M,2xXLR-F) PER DISTRIBUZIONE SEGNALE ED ALIMENTAZIONE INTERCOM A CAVO	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - HBP-2X	BELTPACK A CAVO HELIXNET 2 CANALI (12 SELEZIONABILI) INTERCOM IIN: XLR-F INTERCOM LOOP OUT: XLR-F OUT: 1xXLR4-F , 2.5mm TRS	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - MBE300ES	STAZIONE INTERCOM WIRELESS FREQUENZA:2.4Ghz 15 BELTPACK SUPPORTATI, 2 CANALI PUO ESSERE ALIMENTATO TRAMITE BATTERIE AA	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - BP300	BELTPACK WIRELESS CLEAR-COM I/O: MINI-DIN BATTERIE RICARICABILI BAT41	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - AC40A	STAZIONE DI RICARICA 4 POSTAZIONI CLEARCOM BATTERIE BAT41	COMUNICAZIONE - INTERCOM
CLEAR-COM - CC-15-MD44	CUFFIA MONOAURALE CLEARCOM MICROFONO CARDIOIDE ELECTRET Mini-DIN	COMUNICAZIONE - INTERCOM
HOLLYVOX - RU51	STAZIONE INTERCOM WIRELESS FREQUENZA: 1.9Ghz 8 BELTPACK SUPPORTATI 1xXLR-F(2WIRE), 1xRJ45(4WIRE), 1xRJ45(LAN E ALIMENTAZIONE POE) 3w,1.5KG puo essere alimentato anche tramite batterie NP-F la 2wire non fornisce alimnetazione	COMUNICAZIONE - INTERCOM
HOLLYVOX - BP51	BELTPACK WIRELESS FREQUENZA:1.9Ghz I/O: 1x3.5mm TRS, 1xOB10 HEADSET INTERFACE BATTERIE RICARICABILI BTY01 TRAMITE STAZIONE CB01	COMUNICAZIONE - INTERCOM
HOLLYVOX - CB01	STAZIONE DI RICARICA 8 POSTAZIONI HOLLYVOX 8 POSTAZIONI BELTPACK BP51 + 8 POSTAZIONI PER BATTERIE BTY01	COMUNICAZIONE - INTERCOM
HOLLYVOX - HS01	CUFFIE MONOAURALI HOLLYVOX IN:8xRCA(LINE,ANALOGICO)/4xCOAX(DIGITALE) OUT:2xXLR(MASTER), 2xRCA(MASTER 2),2xJACK TRS 6.3mm(BOOTH) 32bit/96Khz,10.6KG	COMUNICAZIONE - INTERCOM
ATTREZZATURA DJ		
PIONEER - CDJ 3000X	MULTILETTORE DJ PROFESSIONALE OUT: 2x RCA (ANALOGICO), 1xCOAX (DIGITALE) 1xRJ45, 1x USB-B (PC/MAC), 1xUSB-A (MEDIA) 32bit, 5.5KG	ATTREZZATURA DJ
PIONEER - CDJ 2000X	MULTILETTORE DJ PROFESSIONALE OUT: 2x RCA (ANALOGICO), 1xCOAX (DIGITALE) 1xRJ45, 1x USB-B (PC/MAC), 1xUSB-A (MEDIA) 24bit/96Khz, 5.7KG	ATTREZZATURA DJ



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
ATTREZZATURA DJ		
PIONEER - DJM A9	MIXER DJ A 4 CANALI IN: 8xRCA (LINE, ANALOGICO) / 4xCOAX (DIGITALE) OUT: 2xXLR (MASTER), 2xRCA (MASTER 2), 2xJACK TRS 6.3mm (BOOTH) 32bit/96Khz, 10.6KG	ATTREZZATURA DJ
PIONEER - DJM 900NXS2	MIXER DJ A 4 CANALI IN:8xRCA(LINE,ANALOGICO)/4xCOAX(DIGITALE) OUT:2xXLR(MASTER), 2xRCA(MASTER 2),2xJACK TRS 6.3mm(BOOTH) 24bit/96Khz,8KG	ATTREZZATURA DJ
DENON DJ - DN-D4500MK2	doppio lettore CD e USB professionale	ATTREZZATURA DJ
ACCESSORI - DI BOX		
PALMER - PAN16	DI BOX PASSIVA 8 CANALI 1U IN:16x JACK TS 6.3mm OUT:8xXLR,8xJACK TRS 6.3mm 2.39kg	ACCESSORI - DI BOX
ART PRO AUDIO - PDB4	DI BOX PASSIVA 4 CANALI 1U IN:4xJACK TS 6.3mm OUT: 4xXLR,4xJACK TS 6.3mm(THRU) 2.95KG	ACCESSORI - DI BOX
BEHRINGER - DI4000	DI BOX ATTIVA 4 CANALI 1U IN:4xXLR, 4xJACK TS 6,3mm OUTPUT: 4xXLR,4x JACK TS 6.3mm(THRU) 10W,2.1KG	ACCESSORI - DI BOX
BSS AUDIO - AR-133	DI BOX ATTIVA 1 CANALE IN:1xXLR, 1xJACK TS 6,3mm OUTPUT: 1xXLR,1x JACK TS 6.3mm(THRU) BATTERIA 9V O PHANTOM ,0.65KG	ACCESSORI - DI BOX
BEHRINGER - DI100	DI BOX ATTIVA 1 CANALE IN:1xXLR, 1xJACK TS 6,3mm OUTPUT: 1xXLR,1x JACK TS 6.3mm(THRU) BATTERIA 9V O PHANTOM	ACCESSORI - DI BOX
ACCESSORI - OUTBOARD		
D-SAN - LSP-2	ADATTATORE AUDIO DIGITALE/ANALOGICO IN: 1xJACK TRS 3.5mm (STEREO SBILANCIATO), 1xMINI USB-B OUT: 2x XLR , 1xMINI JACK 3.5mm(monitor cuffie)	ACCESSORI - DI BOX
BEHRINGER - MX882	MIXER / SPLITTER AUDIO 8 CANALI 1U IN: 6xXLR,2xJACK TRS 6.3mm OUT: 6xXLR,2xJACK TRS 6.3mm PUO ESSERE USATA COME DI BOX , 1.7KG	ACCESSORI - OUTBOARD
BEHRINGER - DS2800	SPLITTER AUDIO 8 CANALI 1U IN:2xXLR 24bit - 44.1/48Khz IN: 8xXLR, 8xJACK TS 6.3mm, 1xTOSLINK ADAT OUT: 8xXLR, 1xTOSLINK ADAT 2.3KG	ACCESSORI - OUTBOARD
FOCUSRITE - SCARLETT 2I2	SCHEDA AUDIO USB-C 2.0 24bit/192Khz IN:2xXLR/JACK TRS 6.3mm COMBO OUT: 3xJACK TRS 6.3mm(2x MAIN OUT,1x CUFFIE) 0.47KG	ACCESSORI - OUTBOARD



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
ACCESSORI - OUTBOARD		
UNIVERSAL AUDIO - VOLT 2	SCHEDA AUDIO USB-C 2.0 24bit/192Khz IN:2xXLR/JACK TRS 6.3mm COMBO OUT: 3xJACK TRS 6.3mm(2x MAIN OUT,1x CUFFIE) MIDI IN E OUT 0.65KG	ACCESSORI - OUTBOARD
M-AUDIO - MIDISPORT 1X1	INTERFACCIA MIDI TO USB 1xMIDI IN, 1x MIDI OUT(16 CANALI) USB-B	ACCESSORI - OUTBOARD
TASCAM - DR-44WL	REGISTRATORE MULTITRACCIA 4 CANALI 24bit/96Khz IN: 2xXLR/JACK TRS 6.3mm COMBO OUT:1xJACK TRS 3.5mm CONTROLLO REMOTO TRAMITE WIFI E APP DR CONTROL	ACCESSORI - OUTBOARD
TASCAM - DR-40	REGISTRATORE MULTITRACCIA 4 CANALI 24bit/96Khz IN: 2xXLR/JACK TRS 6.3mm COMBO OUT:1xJACK TRS 3.5mm 3 BATTERIE AA,1.7W, 0.29KG	ACCESSORI - OUTBOARD
D&B - R70	INTERFACCIA DA ETHERNET A CAN-BUS PER AMPLIFICATORI D&B AMPLIFICATORI SUPPORTATI: D6, D12	ACCESSORI - OUTBOARD
ACCESSORI - CONVERTITORI		
DANTE - AVIO 0X2	CONVERTITORE DANTE TO ANALOGICO 24bit/96Khz IN: 1xRJ45(100Mbps) OUT: 2xXLR-M POE	ACCESSORI - CONVERTITORI
DANTE -AVIO 2X0	CONVERTITORE ANALOGICO TO DANTE 24bit/96Khz OUT: 1xRJ45(100Mbps) IN: 2xXLR-F POE	ACCESSORI - CONVERTITORI



AUDIO

LUCI

VIDEO

CAMERE

RETE

RIGGING

“

*I am a showman in the traditional sense,
but modern, too. I like to use sets and
lighting to create magic.*

— André Rieu

Moving Heads · Effects · Consoles · DMX · Grip

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
CLAYPAKY - ALEDA B-EYE K20	TESTA MOBILE WASH 37x15W RGBW LED CCT: 2500-8000k ZOOM: 4°-60° IN:1x DMX-5, 1xDMX-3, 1xRJ45 OUT:1xDMX-5,1xDMX-3 750W, POWERCON 20A , 21-35 DMX CH, 21KG	TESTE MOBILI - WASH
CLAYPAKY - ALEDA K-EYE K10 HCR	TESTA MOBILE WASH 19x15W RGBACL LED CCT: 2500-8000K ZOOM: 6°-50° IN:1x DMX-5, 1xDMX-3, 1xRJ45 OUT:1xDMX-5,1xDMX-3 450W, POWERCON TRUE1 , 19-32 DMX CH, 16.5KG	TESTE MOBILI - WASH
ELATION - PROTEUS RAYZOR 1960	TESTA MOBILE WASH IP65 19x60W RGBW LED, 76x2W WHITE LED CCT: 2700-8000k ZOOM: 5°-55° IN:1x DMX-5, 1xETHERCON OUT:1xDMX-5,1xETHERCON 1600W, POWERCON TRUE1 , 25-100-176 DMX CH, 33.1KG	TESTE MOBILI - WASH
ELATION - PROTEUS RAYZOR 760	TESTA MOBILE WASH IP65 7x60W RGBW LED, 28x2W WHITE LED CCT: 2700-8000k ZOOM: 5°-77° IN:1x DMX-5, 1xETHERCON OUT:1xDMX-5,1xETHERCON 700W, POWERCON TRUE1 , 25-52-80 DMX CH, 18.6KG	TESTE MOBILI - WASH
ROBE - IBEAM 350	TESTA MOBILE WASH IP65 12x40W RGBW LED CCT: 2700-8000K BEAM: 3.8°-52° IN: 1xDMX-5, 1xRJ45 OUT: 1xDMX-5, 1xRJ45 450W, POWERCON TRUE1, 16-24 DMX CH,15.5KG	TESTE MOBILI - WASH
TESTE MOBILI - PROFILE		
CLAYPAKY - SCENIUS PROFILE	TESTA MOBILE PROFILE LAMPADA A SCARICA 1400W, 6500K ZOOM: 7°-48° IN: 1x DMX-5, 1xETHERCON OUT:1xDMX-5 1800W, POWERCON TRUE1, 37-41 DMX CH, 41KG	TESTE MOBILI - PROFILE
ELATION - PARAGON S	TESTA MOBILE PROFILE IP54 WHITE LED 550W, 6500K CRI VARIABILE (73-93) ZOOM: 5°-50° IN: 1x DMX-5, 1xETHERCON OUT:1xDMX-5,1xETHERCON 900W, POWERCON TRUE1, 41-64 DMX CH, 23KG	TESTE MOBILI - PROFILE
TESTE MOBILI - SPOT		
ELATION - FUZE SFX	TESTA MOBILE SPOT WHITE LED 300W, 6600K ZOOM: 4.5°-38° IN: 1x DMX-5, 1xETHERCON OUT:1xDMX-5,1xETHERCON, POWERCON TRUE1 (8A MAX) 432W, POWERCON TRUE1, 31 DMX CH, 20.8KG	TESTE MOBILI - SPOT



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
SPOT - FRESNEL		
DESISTI - LEONARDO P/O 5KW	PROIETTORE A LAMPADA ALOGENA CON LENTE FRESNEL 5000W ALOGENA A FILAMENTO QUARZO-TUNGSTENO CCT: 3200K BEAM: 5.6°-56.2° 5000W(230V), CEE 32A(230V), 21.3KG JUNIOR PIN	SPOT - FRESNEL
DESISTI - LEONARDO P/O 1KW	PROIETTORE A LAMPADA ALOGENA CON LENTE FRESNEL 1200W ALOGENA A FILAMENTO QUARZO-TUNGSTENO CCT: 3200K BEAM: 7.5°-54.4° 1200W, CEE 16A, 8.2KG JUNIOR PIN	SPOT - FRESNEL
ARRI - JUNIOR 650 PLUS (M/O)	PROIETTORE A LAMPADA ALOGENA CON LENTE FRESNEL 650W ALOGENA AL TUNGSTENO CCT: 3200K BEAM: 12°-52° 650W , CEE 16A, 2.6KG	SPOT - FRESNEL
ELATION - KL FRESNEL 8 FC	PROIETTORE LED CON LENTE FRESNEL 500W RGBMA LED CCT: 2400-8500K ZOOM: 10°-50° IN:1xDMX-5 OUT:1xDMX-5, 1xPOWERCON TRUE1 (6A MAX) 514W, POWERCON TRUE1, 1-20 DMX CH, 10.5KG	SPOT - FRESNEL
SPOT - PUNTIFORME		
APUTURE - STORM 1200X	PROIETTORE LED PUNTIFORME IP65 1200W BI-COLOR BLAIR LED (BLUE,LIME,AMBER,INDIGO.RED) CCT: 2500K-10000K ZOOM: 67° IN: 1xDMX-5, 2xRJ45 (SIDUS LINK, CRMX,ART-NET/sACN,RDM) OUT:1xDMX-5 1450W, POWERCON TRUE1, 17KG (9.5KG SOLO PROIETTORE) ATTACCO ACCESSORI: PROLOCK BOWENS MOUNT JUNIOR PIN	SPOT - PUNTIFORME
APUTURE - STORM 45° REFLECTOR	RIFLETTORE 45° ATTACCO PROLOCK BOWENS MOUNT ZOOM: 45°	SPOT - PUNTIFORME
APUTURE - CF12	LENTE FRESNEL ATTACCO PROLOCK BOWENS MOUNT ZOOM: 15°-45° 4.75 KG	SPOT - PUNTIFORME
SPOT - ASFERICA		
APUTURE - LS 60X	PROIETTORE LED A LENTE ASFERICA IP54 60W BI-COLOR COB LED CCT: 2700K-6500K ZOOM: 15°-45° 80W, IEC /D-TAP(V-MOUNT), 1,8KG	SPOT - ASFERICA
SPOT - SAGOMATORI		
PROLIGHTS - ECLIPSE HD2DYBK	PROIETTORE LED PER OTTICHE ELLISSOIDALI 230W WHITE LED, 5700K IN: 1xDMX-5 25°-50°	SPOT - SAGOMATORI



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
SPOT - PANNELLI LED		
VELVET - EVO COLOR 2	PANNELLO LED 2X1 200W RGBWW LED CCT: 2500-10000K BEAM: 115° IN: 1xDMX-5,1xETHERCON OUT: 1xDMX-5 225W, POWERCON TRUE1, 2 DMX CH, 8.9KG FORNITO CON DOP CHOICE SBTLVE2 E SGLTV2E40	SPOT - PANNELLI LED
LITEPANELS - GEMINI 1X1 SOFT	PANNELLO LED 1X1 200W RGBWW LED CCT: 2700-10000K BEAM: 95° IN: 1xDMX-5,1xRJ45 OUT: 1xDMX-5, 1xRJ45 200W, IEC/ V-MOUNT, 5-38 DMX CH, 5.3KG	SPOT - PANNELLI LED
LITEPANELS - ASTRA 6X	PANNELLO LED 1X1 105W BI-COLOR LED CCT: 3200-5600K BEAM: 46° 105W, IEC/D-TAP(V-MOUNT), 3.2KG	SPOT - PANNELLI LED
LITEPANELS - ASTRA IP 1x1 4X	PANNELLO LED 1X1 IP65 250W BI-COLOR LED CCT: 2700-6500K BEAM: 45° IN: 1xDMX-5, 1xRJ45 OUT: 1xDMX-5, 1xRJ45 250W, POWERCON TRUE1/ V-MOUNT, 5-38 DMX CH, 5.4KG	SPOT - PANNELLI LED
SPOT - WASH		
CAMEO - ZENIT W600	WASH LIGHT IP65 40x15W RGBW LED CCT: 2600-6500K BEAM: 18° IN:1xDMX-5 OUT:1xDMX-5,1xPOWERCON TRUE1 (6A MAX) 565W, POWERCON TRUE1, 2-15 DMX CH, 13KG	SPOT - WASH
SGM - Q7	WASH LIGHT IP65 2000 SMD RGBW LED CCT: 5700K(WHITE LED) /2000-10000K(RGB LED) BEAM: 110° IN:1xDMX-5 OUT:1xDMX-5 465W, CEE 16A, 3-10 DMX CH, 8.1KG	SPOT - WASH
GLP - WILD BAR 16	BARRA LED 1M IP65 16x40W RGLB LED CCT:3200-8000K BEAM: 4°-44° IN: 1xDMX-5, 1xRJ45 4x12W RGBW LED CCT: 3200-9000K BEAM: 11° BATTERIA INTEGRATA,4-10 DMX CH(CRMX E W-DMX), 3.6KG	SPOT - WASH
PROLIGHTS - SMART BATIP	UPLIGHT LED IP54 4x8W RGBW LED CCT: 3200-10000K BEAM: 23° IN: 1xIEC (C14) 43W, IEC/INTEGRATA, 4-10 DMX CH(WIFIBOX E W-DMX), 3.6KG	BATTERIA - UPLIGHT
BATTERIA - WASH		



Moving Heads · Effects · Consoles · DMX · Grip

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
BATTERIA -WASH		
CAMEO - ZENIT B200	WASH LED IP65 21x15W RGBW LED CCT: 2700-8500K BEAM: 21° IN: 1xDMX-5 OUT: 1xDMX-5, 1xPOWERCON TRUE1 180W, POWERCON TRUE1/ INTEGRATA, 2-15 DMX CH (W-DMX,DMX512) , 8 KG AUTONOMIA 3-24 ore	BATTERIA -WASH
BATTERIA - WASH		
CLAY PAKY - GLOWUP C	WASH LED IP65 4x10W MC-E LED, 5700K IN: 1xDMX-5 OUT: 1xDMX-5 170W, POWERCON 20A/ INTEGRATA, 3-7 DMX CH, 7,5KG	BATTERIA - WASH
INNLED - T2+	ARCHITETTURALE IP 20 4x3W WHITE LED, 4000K BEAM: 45° 60W, IEC/ INTEGRATA, 10,6Kg AUTONOMIA 30-100 ore	BATTERIA - WASH
DIMMER		
SGM - POWERLIGHT 612	DIMMER DIGITALE 6 CANALI OUT: 6x16A CEE, 1xSOCA19(6X16A 230V)	DIMMER
MACCHINE DEL VENTO		
STARVILLE - FAN-200 DMX WIND MACHINE	MACCHINA DEL VENTO DMX RUMORE : 70 Db a 1m 1 UNIVERSO DMX FREQUENZE: 2.4 GHZ RF POWER: 100mW I/O: 1xMini-XLR-5 (COMPRESI CAVI MINI-XLR-5 TO XLR-5 /XLR-3) DC 5V , MICRO-USB/INTEGRATA 8 ORE, 0.34 kg PORTATA 300m(CRMX), IP 20	MACCHINE DEL VENTO
ASTERA - ASTERA BOX ART7	RICETRASMETTITORE WIRELESS DMX CRMX/BTB 1 UNIVERSO DMX FREQUENZE: 2.4 GHZ RF POWER: 100mW IN: 1xMini-JACK 3.5mm (COMPRESO CAVO ART7-DMXA) DC 5V - MICRO-USB/INTEGRATA 8 ORE, 0.2 kg PORTATA 300m(CRMX), IP 20	TRASMETTITORI WIRELESS
LUMENRADIO - CRMX STARDUST	RICETRASMETTITORE WIRELESS DMX /RDM 8 UNIVERSI DMX (DISPOSITIVI TIMOTWO, 4 UNIVERSI CRMX-CLASSICI) FREQUENZE: 2.4 GHZ RF POWER: 10,50,100,300mW IN: 1xETHERCON/RJ45 POWERCON TRUE 1/ 2.5/5.5mm DC/ POE(15W)/INTEGRATA 15min, 1.2 kg PORTATA 700m(CRMX), IP 20	TRASMETTITORI WIRELESS



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
CONSOLE		
MA LIGHTING - GRANDMA3 FULL-SIZE	CONSOLE CONTROLLO LUCI 3 SCHERMI MULTI-TOUCH, 30 FADERS IN:1xDMX-5, 1xDIN-5(MIDI),1xXLR-3(LTC TIMECODE), 1xXLR-3(AUDIO) OUT: 6xDMX-5, 3xETHERCON/RJ45, 1xDIN-5(MIDI), 2xDP1.2(UHD 60hz) PARAMETRI: 20480 (250000 MAX CON PROCESSORI GRANDMA) PARAMETRI IN MODE 2: 8192 300W, POWERCON TRUE1, 44KG	CONSOLE
MA LIGHTING - GRANDMA3 LIGHT	CONSOLE CONTROLLO LUCI 2 SCHERMI MULTI-TOUCH, 15 FADERS IN:1xDMX-5, 1xDIN-5(MIDI),1xXLR-3(LTC TIMECODE), 1xXLR-3(AUDIO) OUT: 6xDMX-5, 3xETHERCON/RJ45, 1xDIN-5(MIDI), 2xDP1.2(UHD 60hz) PARAMETRI: 16384 (250000 MAX CON PROCESSORI GRANDMA) PARAMETRI IN MODE 2: 4096 300W, POWERCON TRUE1, 33KG	CONSOLE
MA LIGHTING - GRANDMA3 COMMAND WING	CONSOLE CONTROLLO LUCI	CONSOLE
MA LIGHTING - GRANDMA3 ON PC XT	0 SCHERMI MULTI-TOUCH, 10 FADERSIN:1xDMX-5, 1xDIN-5(MIDI),1xXLR-3(LTC TIMECODE), 1x JACK 3.5mm(AUDIO)OUT: 2xDMX-5, 2xRJ45, 1xDIN-5(MIDI), 4xDP1.2(UHD 60hz)PARAMETRI: 4096PARAMETRI IN MODE 2: NO MODE 2100W, IEC, 12KGGRANDMA3 ON PC PRE INSTALLATO, NECESSITA DI MONITOR TOUCHPROTOCOLLI: ART-NET,S-ACN,RDM,RTTRPL,KINETOUT: 4xDMX-5,2xETHERCON/RJ4513W,POWERCON TRUE1/POE, 1.42KG	CONSOLE
LUMINEX - LUMINODE 2	NODO DMX SU IP PROTOCOLLI: ART-NET,S-ACN,RDM,RTTRPL,KINET OUT: 2xDMX-5,2xETHERCON/RJ45 8W,POWERCON TRUE1/POE, 0.96KG	NODI DMX
ENTTEC - DATAGATE MK2	NODO DMX SU IP PROTOCOLLI: ART-NET,S-ACN,KINET IN:1xDMX-5 OUT: 8xDMX-5,RJ45,2xUSB 2.0 (TYPE A) 20W,IEC, 2KG	NODI DMX
SPLITTER		
BOTEX - DMX DD-6 RDM	DISTRIBUTORE DMX PROTOCOLLI: RDM IN:1xDMX-5, 1xDMX-3 OUT: 6xDMX-5, 6xDMX-3, 1xDMX-5(THRU), 1xDMX-3(THRU) 20W, TYPE F , 2.1KG	SPLITTER
SHOWTECH - BOOSTER PRO	DISTRIBUTORE DMX PROTOCOLLI: RDM, USITT IN: 2xDMX-5 OUT: 8xDMX-5 5W, POWERCON 20A , 2KG	SPLITTER
STAIRVILLE - RJ45 DMX SHUTTLE SNAKE FX	SPLITTER PASSIVO DMX IN : 1xRJ45(CAT5/6) OUT : 4xDMX-5 LUNGHEZZA CAVO CAT : 90m MAX	SPLITTER
STAIRVILLE - RJ45 DMX SHUTTLE SNAKE MX	SPLITTER PASSIVO DMX IN : 4xDMX-5 OUT : 1xRJ45(CAT5/6) LUNGHEZZA CAVO CAT : 90m MAX	SPLITTER



Moving Heads · Effects · Consoles · DMX · Grip

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
STATIVI		
MANFROTTO - 420B	BOOM STAND 2 ALZATE SPIGOT RECEIVER(FORNITO CON SPIGOT 3/8+1/4) PORTATA: 9KG ESTENSIONE BOOM: 19-191cm ALTEZZA: 131-392cm PESO: 3KG	STATIVI
MANFROTTO - MASTER BAC1004	BABY STAND 3 ALZATE GAMBA DI LIVELLAMENTO SPEAKER STAND MOUNT 35mm PORTATA: 120KG ALTEZZA: 140-400cm PESO:29KG COMPATIBILE CON T-BAR E BRACKET CASSE AUDIO	STATIVI
GRIP		
AVENGER - SUPER CLAMP 035	CLAMP BABY RECEIVER (FORNITO CON SPIGOT 3/8+1/4) PORTATA: 15KG APERTURA CLAMP: 13-55mm	GRIP
AVENGER - C150	CLAMP BABY PIN + JUNIOR RECEIVER PORTATA: 10KG BABY PIN /75KG JUNIOR RECEIVER APERTURA CLAMP: 28-78mm	GRIP
KUPO - SUPER VISER CLAMP CARDELLINI	CARDELLINI CLAMP BABY PIN PORTATA: 15 KG APERTURA CLAMP: 50.8mm	GRIP
AVENGER - MAGIC ARM 143R	MAGIC ARM CON SUPER CLAMP BRACCIO 1: BABY PIN + SPIGOT 3/8 RECEIVER BRACCIO 2: BABY PIN + SPIGOT 1/4 RECEIVER PORTATA: 3KG LUNGHEZZA BRACCI: 53cm FORNITA CON 2xSUPER CLAMP 035	GRIP
AVENEGER -GRIP ARM D520	BRACCIO DI ESTENSIONE CON GRIP HEAD FISSA DIAMETRO: 16mm LUNGHEZZA:102cm GRIP HEAD FISSA	GRIP
AVENGER - GRIP HEAD D200	GRIP HEAD 2.5" BABY RECEIVER DIAMETRO FORI: 6.4, 9.5, 12.7, 16mm	GRIP
T-BAR 2 mt	BARRA A T SPEAKER STAND MOUNT 35mm LUNGHEZZA: 2m DIAMETRO:	GRIP
T-BAR 1 mt	BARRA A T SPEAKER STAND MOUNT 35mm LUNGHEZZA: 1m DIAMETRO:	GRIP



AUDIO

LUCI

VIDEO

CAMERE

RETE

RIGGING

“

*What is now proved was once only
imagined.*

— *William Blake*

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
★ Analog Way - Aquilon RS6	32 IN - 16x HDMI + 8x DP + 8x 3G-SDI 20 OUT - 20x HDMI+ 1x link in-out	SWITCHER GRAFICI
Analog Way - Aquilon RS4	24 IN - 12x HDMI + 8x DP + 4x 3G-SDI 16 OUT - 12x HDMI + 4x 3G-SDI	SWITCHER GRAFICI
Analog Way - Aquilon RS2	16 IN - 8x HDMI + 4x DP + 4x 3G-SDI 8 OUT - 8x HDMI + 4x 3G-SDI	SWITCHER GRAFICI
Analog Way - Ascender 32 4K	12 IN - 6 x HDMI, 9 x DVI-I, 3 x Display Port, 12 x 3G/HD/SD-SDI 4 OUT - 4x 3G/HD/SD-SDI, 4x DVI-I, 4x SFP	SWITCHER GRAFICI
Analog Way - Ascender 32	12 IN - 6 x HDMI, 9 x DVI-I, 3 x Display Port, 12 x 3G/HD/SD-SDI 4 OUT - 4x 3G/HD/SD-SDI, 4x DVI-I, 4x SFP	SWITCHER GRAFICI
Analog Way - NeXtage 08 4K	8 IN - 2x DP, 4x HDMI, 6x DVI-I, 8x 3G/HD/SD-SDI 2 OUT - 2x 3G/HD/SD-SDI, 2x DVI-I, 2x SFP	SWITCHER GRAFICI
MATRICI		
★ LIGHTWARE - MX2M-FR24R-RFP	24 IN HDMI 2.0 (UHD 60hz) - 24 OUT HDM 2.0 (UHD 60hz)	MATRICI
LIGHTWARE - MX2-16X16-HDMI20-R	16 IN HDMI 2.0 (UHD 60hz) - 16 OUT HDMI 2.0 (UHD 60hz)	MATRICI
LIGHTWARE - MX2-16X16-DH-8DPi-A-R	8 IN DP 1.2 (UHD 60hz) + 8 IN HDMI 2.0(UHD 60hz) - 16 OUT HDMI 2.0(UHD 60hz)	MATRICI
Lindy 18G - 8x8 HDMI	8 IN HDMI - 8 OUT HDMI	MATRICI
Kramer - 6x6 DVI	6 IN DVI- 6 OUT DVI	MATRICI
MEDIA SERVER		
Disguise GX3+	MEDIA SERVER DISGUISE D3 IN: 3x IN 12G-SDI, 12x IN 3G/HD/SD-SDI , 2xXLR-3, 4xRJ45 10Gbe, 2xQSFP28 100Gbe OUT: 3x OUT 4k HDMI, 2x XLR-3	MEDIA SERVER
★ Disguise VX4	4x IN 12G-SDI / 16x IN 3G/HD/SD-SDI - 4x OUT 4k HDMI	MEDIA SERVER
Disguise VX2	2x IN 12G-SDI / 8x IN 3G/HD/SD-SDI - 2x OUT 4k HDMI	MEDIA SERVER
Disguise SOLO	2x IN HDMI - 2x OUT 4k DP	MEDIA SERVER
Dataton Watchout Mediaserver - SHUTTLE	MEDIASERVER - 4x 4k OUT	MEDIA SERVER
VMIX Mediaserver	VMIX LIVE PRODUCTION PRO 2x IN HDMI - 4x 4k OUT DP	MEDIA SERVER
MO-SYS Star Tracker	real time camera tracking system	MEDIA SERVER
DISPLAY OLOGRAFICO		
★ HYPERVSN - SmartV Display L	DISPLAY OLOGRAFICO 3D 1x IN HDMI 1.4 3000 NITS, DIAMETRO PROIEZIONE 750 mm , PROFONDITA PROIEZIONE 118mm	DISPLAY OLOGRAFICO



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
PROIETTORI		
BARCO - UDX-4K32	1x IN HDMI 2.0 + 1x IN DP 1.2 +1x IN Quad 3G/12G SDI 32000 LUMEN , 4096x2160 120P	PROIETTORI
BARCO - XDX 4K40	1xIN HDMI 2.0 40000 LUMEN , 4096X2160 60hz	PROIETTORI
★ BARCO - UDM-4K22	1x IN HDMI 2.0 + 1x IN DP 1.2 +1x IN Quad 3G/12G SDI 22000LUMEN , 4096x2160 60P	PROIETTORI
BARCO - HDX-W20 FLEX	1x IN DVI-I + 1x IN 3G/HD/SD-SDI 20000 LUMEN , 1920X1200 60P	PROIETTORI
★ PANASONIC - PT REQ 12	2x HDMI 2.0 + 1x IN DP 1.2 12000 LUMEN , 4096x2160 60hz	PROIETTORI
BENQ - LU9715	1x IN HDMI 1.4 + 1x IN DP + 1x IN 3G/HD/SD-SDI 8000 LUMEN , 1920x1200 60p	PROIETTORI
NEC - NP-PX1004U (BK)	1x IN HDMI + 1X IN DP 1X OUT HDMI 10000LUMEN , 1920x1200 60p	PROIETTORI
EIKI - LC-HDT2000	1x IN DVI-D + 1x IN HDMI 15000 LUMEN , 1920x1080 60p	PROIETTORI
SANYO - PLC-HF15000L	1x IN DVI-D + 1x IN HDMI 15000 LUMEN , 1920x1080 60p	PROIETTORI
NEC - NP39ML	(0.38 WQ/4KUHD) LENTE FISSA A SPECCHIO PROIETTORE	LENTE FISSA PROIETTORE
SANYO- LNS-W03E	(0.8-1 WUXGA/HD)	LENTE FISSA PROIETTORE
SANYO - LNS-W01Z	(1.2 WUXGA/HD)	LENTE FISSA PROIETTORE
LENTE ZOOM PROIETTORE		
BARCO - TLD+ Ultra R9801414	(0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
BARCO - TLD+ R9862005	(1,16-1,49HD)(1,24-1,56:1 4KUHD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
BARCO - TLD+ R9862010	(1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
BARCO - TLD+ R9862020	(1.89 - 2.55:1 WU/HD) (2.02 - 2.73:1 WQ/4KUHD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
BARCO - TLD+ R9862030	(2.56 - 4.13:1 WU/HD) (2.74 - 4.43:1 WQ/4KUHD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
BARCO - TLD+ R9862040	(4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
PANASONIC - ET-C1U100	(0.308-0.330:1 - 16:10)	LENTE ZOOM PROIETTORE
PANASONIC - ET-C1W300	(0.550–0.690:1 - 16:10)	LENTE ZOOM PROIETTORE
PANASONIC - ET-C1W400	(0.680–0.950:1 - 16:10)	LENTE ZOOM PROIETTORE



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
LENTE ZOOM PROIETTORE		
PANASONIC - ET-C1S600	(1.36-2.10:1 - 16:10)	LENTE ZOOM PROIETTORE
NEC - NP31ZL	(0.75-0.93 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
NEC - NP17ZL	(1.31-1.87 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
NEC- NP18ZL	(1.81-2.38 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
NEC- NP19ZL	(2.33-3.86 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
NEC - NP20ZL	(3.71-5.64 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
SANYO - LNS-W04	(1.5-2.06 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
SANYO - LNS-S04	(2.00-2.60 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
SANYO - LNS-S03	(2,63 - 3,55 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
SANYO - LNS-T02	(4,5-6,00 WUXGA/HD)	LENTE ZOOM PROIETTORE
TELI PROIEZIONE		
★ AV STUMPFL - (16:9) MONOBLOX32	16:9 508x294cm esterno / (488x274)cm interno KIT PROIEZIONE FRONTE E RETRO	TELI PROIEZIONE
AV STUMPFL - (16:9) VARIO32 420x240cm	16:9 420x240cm esterno / (410x230)cm interno KIT PROIEZIONE FRONTE E RETRO	TELI PROIEZIONE
AV STUMPFL - (16:9) VARIO32 310x180cm	16:9 310x180cm esterno / (300x170)cm interno KIT PROIEZIONE FRONTE E RETRO	TELI PROIEZIONE
AV STUMPFL - (4:3) VARIO32 400x300cm	4:3 400x300cm esterno / (390x290)cm interno KIT PROIEZIONE FRONTE E RETRO KIT PROIEZIONE FRONTE E RETRO	TELI PROIEZIONE
MONITOR		
BEETRONICS - 15HD7	15,6" FHD IPS-LCD 1x IN HMDI + 1x IN VGA + 1x IN BNC CVBS(PAL/NTSC)	MONITOR
AOC - E2270SWHN	21,5" FHD TFT-LCD 1x IN HDMI(FHD 60hz) + 1x VGA	MONITOR
AOC - Q2778VQE	27" QHD TN-LCD 1x IN HDMI 1.4(QHD 60hz) + 1x IN DP 1.2 (QHD 60hz)+ 1x IN DVI-D(QHD 60hz)	MONITOR
SAMSUNG - HRM VIEWFINITY S7-S70D	27" UHD IPS -LCD 1x IN HDMI 2.0 (UHD 60hz)+ 1x IN DP 1.2 (UHD 60hz) 80W, IEC, 5KG	MONITOR
ASUS - PB287Q old	28" UHD TN-LCD 2x IN HDMI 1.4 (UHD 30hz)+ 1x IN DP 1.2 (UHD 60hz)	MONITOR
ASUS - PB287Q new	28" UHD TN-LCD 2x IN HDMI 2.0 (UHD 60hz)+ 1x IN DP 1.2 (UHD 60hz)	MONITOR



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MONITOR		
BENQ - EW3270U	31.5" UHD VA-LCD 2x IN HDMI 2.0 (UHD 60hz) + 1x IN DP 1.4(UHD 60hz) + 1x USB-C(UHD 60hz)	MONITOR
SAMSUNG - QM43R	43" UHD IPS-LCD 1x IN DVI (1080P 60hz) + 1x IN DP (UHD 60hz) + 2x IN HDMI (UHD 60hz)	MONITOR
NEC - X462S	46" FHD S-PVA-LCD 1x IN DVI-D(FHD 60hz)+ 1x DP (FHD 60hz)+ 1x HDMI (FHD 60hz)+ 1x IN VGA(PAL/NTSC)+ 1x IN BNC CVBS (PAL/NSTC) 1x OUT DVI-D(FHD 60hz)	MONITOR
NEC - V463	46" FHD AMVA3-LCD 1x IN DVI-D(FHD 60hz)+ 1x DP (FHD 60hz)+ 1x HDMI (FHD 60hz)+ 1x IN VGA(PAL/NTSC)+ 1x IN BNC CVBS (PAL/NSTC) 1x OUT DVI-D(FHD 60hz)	MONITOR
SAMSUNG - VM46B-U	46" FHD IPS-LCD IN: 1x DP 1.2(UHD 60hz), 2xHDMI 2.0(UHD 60hz), 1x DVI-D(FHD 60hz) OUT: 1xDP1.2(LOOP, UHD 60hz) 160W, IEC , 6.8KG	MONITOR
SAMSUNG - QM55R	55" UHD IPS-LCD 1x IN DVI (1080P 60hz) + 1x IN DP (UHD 60hz) + 2x IN HDMI (UHD 60hz)	MONITOR
NEC - V552	55" FHD AMVA3-LCD 1x IN DVI-D(FHD 60hz)+ 1x DP (FHD 60hz)+ 1x HDMI (FHD 60hz)+ 1x IN VGA(PAL/NTSC)+ 1x IN BNC CVBS (PAL/NSTC) 1x OUT DVI-D(FHD 60hz) 1x IN DVI (1080P 60hz) + 1x IN DP (UHD 60hz) + 3x IN HDMI (UHD 60hz) 187w, IEC, 21.2kg	MONITOR
BENQ - ST650K	65" UHD IPS-LCD 3x IN HDMI 1.4 (UHD 30hz)	MONITOR
SONY - FWD-85X80H/T1	85" UHD VA-LCD 4x IN HDMI 2.0 (UHD 60hz)	MONITOR
SAMSUNG - QE85Q70TAT	85" UHD QLED-LCD 4x IN HDMI (UHD 60hz)	MONITOR
SONY - FW-98BZ30L	98" UHD VA-LCD IN:4x HDMI 2.0(4K DCI 60hz) 157w, IEC, 67,2KG	MONITOR
MONITOR TOUCH		
PHILIPS - T-LINE 55BDL3452T	55" UHD IPS-LCD TOUCH 2x IN HDMI 2.0 (UHD 60hz) + 1x In DVI-D(1080p 60hz) 20 punti tattili simultanei	MONITOR TOUCH
★ HELGI - HC8620M	86" UHD IPS-LCD TOUCH 3x IN HDMI 2.0 (UHD 60hz) + 1x OUT HDMI 2.0 (UHD 60hz)+ 1x IN USB-C (UHD 60hz) 40 punti tattili simultanei	MONITOR TOUCH



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
REGISTRATORI		
★ AJA - KI PRO ULTRA 12G	REGISTRATORE 4K DCI 1 CANALE/ HD 4 CANALI INPUT: 1xIN 12G-SDI(4K DCI 60hz), 3xIN 3G-SDI(FHD 60hz),1xIN HDMI 2.0(4K DCI 60hz),1xIN SFP+12G-SDI(4K DCI 60hz),3xIN SFP 3G-SDI(FHD 60hz) OUTPUT: 1xOUT 12G-SDI(4K DCI 60hz), 3xOUT 3G-SDI(FHD 60hz),1xOUT HDMI 2.0(4K DCI 60hz),1xOUT SFP+12G-SDI(4K DCI 60hz),3xOUT SFP 3G-SDI(FHD 60hz) registra su supporto proprietario AJA-PAK AUDIO : 8CH ANALOGICO IN(DB25)	REGISTRATORI
BLACKMAGIC - HYPERDECK STUDIO PRO 4K	REGISTRATORE 1 CANALE UHD 30hz INPUT:4xIN 6G-SDI(UHD 30hz), 1xIN HDMI(UHD 30hz),1xIN BNC YUV(576i/480i) OUTPUT: 1xOUT HDMI(UHD 30hz), 4xOUT 6G-SDI(UHD 30hz),1xOUT BNC YUV(576i/480i) registra su supporto SSD 2.5"SATA AUDIO: 2xIN XLR , 2xOUT XLR	REGISTRATORI
BLACKMAGIC - HYPERDECK STUDIO	REGISTRATORE 1 CANALE 1080i 60hz INPUT:1xIN 3G-SDI(1080i 60hz), 1xIN HDMI(1080i 60hz) OUTPUT: 1xOUT HDMI(1080i 60hz), 4xOUT 3G-SDI(1080i 60hz)(1xloop out,2x out,1x mon out) registra su supporto SSD 2.5"SATA AUDIO: SOLO EMBEDDATO SU SDI	REGISTRATORI
BLACKMAGIC - HYPERDECK	REGISTRATORE 1 CANALE 1080i 60hz INPUT:1xIN 3G-SDI(1080i 60hz), 1xIN HDMI(1080i 60hz) OUTPUT: 1xOUT HDMI(1080i 60hz), 4xOUT 3G-SDI(1080i 60hz)(1xloop out,2x out,1x mon out) 175w, 6,3kg , IP65 FRONT / IP54 RETRO	REGISTRATORI
LEDWALL - PROCESSORI		
NOVASTAR - MX2000PRO	PROCESSORE LED IN: 2x IN HDMI 2.1 (8K 60hz) OUTPUT : 4x10G SFP+ (ARCHITETTURA 1Gbe)	LEDWALL - PROCESSORI
NOVASTAR - MCTRL4K	PROCESSORE LED 1x IN DP1.2 (4K DCI 60hz), 1x IN HDMI 2.0 (4K DCI 60hz), 2x DL-DVI(3840x1080 60hz) OUTPUT : 16x 1GbE ports (1 port = 8 bit- 650000pixels , 10/12 bit 320000pixels) 4x SFP+ SM ports (1-2 main,3-4 backup)	LEDWALL - PROCESSORI
LEDWALL - CONVERTITORI FIBRA		
NOVASTAR - CVT10PRO-S	CONVERTITORE FIBRA OTTICA INPUT: 2x SFP+ Single Mode ports OUTPUT: 10x 1GbE ports POWERCON TRUE1, IP65	LEDWALL - CONVERTITORI FIBRA
NOVASTAR - CVT4K-S	CONVERTITORE FIBRA OTTICA INPUT: 4x SFP+ Single Mode ports OUTPUT: 16x 1GbE ports (OPT1= 1-8 GbE port, OPT 2 = 9-16 GbE port, OPT 3 = BACKUP OPT 1, OPT 4 = BACKUP OPT 2)	LEDWALL - CONVERTITORI FIBRA



AUDIO

LUCI

VIDEO

CAMERE

RETE

RIGGING

“

*The camera is an instrument that
teaches people how to see without a
camera.*

— Dorothea Lange

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
★ PANASONIC - AW-UE150KE	CAMERA PTZ UHD, 20x optical zoom PoE++ (60w) OUTPUT: 1x 12G-SDI (UHD 60hz), 1x HDMI 2.0 (UHD 60hz), 1x 3G-SDI(1080p 60hz), 1xHD-SDI(1080p 30hz), 1xSFP+ (UHD 60hz), 1x GbE RJ-45 (NDI-UHD 60hz)	PTZ
BIRDDOG - P200 EYES	CAMERA PTZ FHD , 30x optical zoom PoE+(30w) OUTPUT: 1x HDMI (1080p 60hz), 1x 3G-SDI(1080p 60hz), 1x GbE RJ-45(NDI-1080p 60hz)	PTZ
PTZ - CONTROLLER		
★ PANASONIC - AW-RP150G	CONTROLLER REMOTO PTZ PoE+(30w) 200 (IP) camera total, 5(RS422) camera total	PTZ - CONTROLLER
BIRDDOG - PTZ KEYBOARD CONTROLLER	CONTROLLER REMOTO PTZ PoE(15w) 255 (NDI/IP) camera total, 7 (RS422) camera total, 2 (RS232) camera total	PTZ - CONTROLLER
CAMCORDER		
SONY - PMW-EX1R	FHD 3CMOS 1/2" sensor Camcorder, 14x zoom (31,4-439mm) REC :1080i 60hz/1080p 30hz su supporto SxS OUTPUT: 1x HD-SDI(1080i 60hz), 1x HDMI(1080i 60hz)	CAMCORDER
SONY - PMW-200	FHD 3CMOS 1/2" sensor Camcorder, 14x zoom (31,4-439mm) REC :1080i 60hz/1080p 30hz su supporto SxS OUTPUT: 1x HD-SDI(1080i 60hz), 1x HDMI(1080i 60hz)	CAMCORDER
SONY - PDW-680	FHD 3CMOS 2/3" sensor Camcorder B4-mount REC :1080i 60hz su supporto PFD23A/PFD50DLA OUTPUT: 2x HD-SDI(1080i 60hz)	CAMCORDER
SONY - PDW-700	FHD 3CMOS 2/3" sensor Camcorder , B4-mount REC :1080i 60hz su supporto PFD23A/PFD50DLA OUTPUT: 2x HD-SDI(1080i 60hz)	CAMCORDER
★ SONY - FX3	4K DCI CMOS FULL FRAME sensor Camcorder , E-mount REC: UHD120hz (interframe), 4k DCI 60hz(intraframe) su supporto SD v90/ CF express tipo A OUTPUT: 1xHDMI (4264x2408p 60hz , 16 bit)	CAMCORDER
★ SONY - FX9V	6K CMOS FULL FRAME sensor Camcorder, E-mount REC: 4k DCI 60hz su supporto XQD OUTPUT: 4k DCI 60hz (full frame) , UHD 120hz (S35) con XDCA-FX9 1x 12G-SDI(4k DCI 60hz), 1x 3G-SDI(1080p 60hz), 1x HDMI 2.0 (4k DCI 60hz)	CAMCORDER
CANON - XF605	UHD CMOS 1" sensor Camcorder, 15x zoom (25,5-382,5mm) REC: UHD 60hz su supporto SD card OUTPUT: 1x 12G-SDI (UHD 60hz), 1x HDMI2.0 (UHD 60hz) INPUT: 3xHD-SDI(1080i 60hz), 2x BNC CVBS(PAL/NTSC) OUTPUT: 4xHD-SDI(1080i 60hz) 4x3G-SDI(1080p 60hz) con scheda aggiuntiva HKCU-2007 + licenza HZC-PRV20	CAMCORDER
CAMERE IN FIBRA		
★ SONY - HDCU3500	CAMERA CONTROL UNIT INPUT: 4xHD-SDI(1080i 60hz), 2x BNC CVBS(PAL/NTSC) OUTPUT: 4x3G-SDI(1080p 60hz), 4x 12G/3G/HD-SDI(1080p 60hz) UHD 60hz /1080p 240hz con licenza HZCU-UHD35	CAMERE IN FIBRA - CONTROLLI



Cameras · Lenses · Streaming · Monitors · Supports

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
SONY - RCP1500	PANNELLO CONTROLLO REMOTO PER CAMERE SERIE HDC/HSC/HXC	CAMERE IN FIBRA - CONTROLLI
★ SONY - RCP3500	PANNELLO CONTROLLO REMOTO PER CAMERE SERIE HDC/HSC/HXC	CAMERE IN FIBRA - CONTROLLI
FOTOCAMERE		
SONY - ALPHA 7M4 - ILCE-7M4	UHD 33MP CMOS FULL FRAME sensor Camcorder , E-mount REC: UHD 60hz (intra/interframe)(intraframe solo su CFexpress A e V90 UHS-II) OUTPUT: 1x HDMI 2.0 (UHD 60hz)	FOTOCAMERE
DRONI		
★ DJI - MAVIC 3 PRO	1xCMOS 4/3" OTTICA HASSELBLAD 24mm, 1x CMOS 1/1.3" OTTICA 70mm, 1x CMOS 1/2" OTTICA 166mm REC : 5.1k 50hz, DCI 4K 120hz, FHD 200hz (con sensore CMOS 4/3) UHD 60hz, FHD 60hz(con tutti i sensori) OUTPUT: 1x HDMI (1080p 60hz) CLASSE C2(EU) , 958g , O3+ , 2.4Ghz/5.8Ghz, supporto microSDXC	DRONI
ACTION CAMERA		
BLACKMAGIC - MICRO CAMERA STUDIO 4K G2	UHD MFT SENSOR CAMERA REC: UHD 60hz (supporto ssd esterno) IN: 1x 12G-SDI MICRO BNC (UHD 60hz) OUT: 1x12G-SDI MICRO BNC(UHD 60hz), 1x HDMI 2.0(LIMITE FHD 60hz) 20w, DC 5.5mm/LP-E6 batteria, 0.2kg, ATTACCO MFT	ACTION CAMERA
GO PRO - HERO 6 BLACK	UHD CMOS 1/2.3" sensor camera REC: UHD 60hz, FHD 240hz su supporto microSDXC OUTPUT : 1x micro-HDMI FHD 60hz subacquea >10m	ACTION CAMERA
GO PRO - HERO 9 BLACK	5K CMOS 1/2.3" sensor camera REC: 5k 30hz, UHD 60hz, FHD 240hz su supporto microSDXC subacquea >10m	ACTION CAMERA
DJI - OSMO ZENMUSE X3	4k DCI CMOS 1/2.3" sensor camera stabilizzata su 3 assi REC: 4k DCI 25hz , UHD 30hz su support microSDXC	ACTION CAMERA
OTTICHE - FOTOGRAFICHE ZOOM		
SONY FE 12 24mm F2.8 GM SEL1224GM	OTTICA FORMATO FF E MOUNT senza filettatura filtro	OTTICHE - FOTOGRAFICHE ZOOM
CANON - EF 24-70mm F2.8L II USM	OTTICA FORMATO FF, EF-MOUNT, filtro 82mm 24-70mm, F2.8 costante - 18 elementi in 13 gruppi, AF USM	OTTICHE - FOTOGRAFICHE ZOOM
CANON - EF 70-200mm F2.8L IS II USM	OTTICA FORMATO FF , EF-MOUNT, filtro 77mm STABILIZZATA	OTTICHE - FOTOGRAFICHE ZOOM
OTTICHE - FOTOGRAFICHE FISSE		
SIGMA - MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM	OTTICA FORMATO FF , EF-MOUNT, filtro 62mm STABILIZZATA, MACRO 1:1	OTTICHE - FOTOGRAFICHE FISSE



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
OTTICHE - CINEMA FISSE		
SIGMA - CINE LENS 20mm T1.5	OTTICA FORMATO FF, EF-MOUNT, senza filettatura filtro, matte-box 95mm	OTTICHE - CINEMA FISSE
ZEISS - NANO PRIME KIT E-MOUNT	OTTICHE FORMATO FF E-MOUNT, senza filettatura filtro, matte-box 95mm APERTURA : T1.5 LUNGHEZZE FOCALI : 18mm, 24mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm ZEISS eXtended Data INCORPORATO	OTTICHE - CINEMA FISSE
OTTICHE - CINEMA ZOOM		
CANON - CN7X17 KAS S/E1 T2.95	OTTICA FORMATO S35, EF-MOUNT, senza filettatura filtro, matte-box 114mm SERVO ZOOM E FUOCO DIGI 20PIN 17-120mm, T2.95	OTTICHE - CINEMA ZOOM
CANON - CN10x25 IAS S/P1 T2.95	OTTICA FORMATO S35, PL-MOUNT, senza filettatura filtro, matte-box 114mm duplicatore ottico1.5x per copertura ottica formato FF SERVO ZOOM E FUOCO DIGI 20PIN duplicatore ottico 1.5x 25-250mm, T2.95	OTTICHE - CINEMA ZOOM
OTTICHE - BROADCAST		
CANON - HJ11ex4.7B IRSE 2x	OTTICA SD 11x FORMATO 2/3", B4-MOUNT, matte-box 95mm SERVO ZOOM ANALOGUE 8 PIN,DIGI 20PIN, NO SERVO FUOCO duplicatore ottico 2x, macro 4.7-52mm, F1.9	OTTICHE - BROADCAST
CANON - J11ex4.5B4 IRSD SX12 2x	OTTICA HD 11x FORMATO 2/3", B4-MOUNT, matte-box 95mm SERVO ZOOM ANALOGUE 8 PIN, NO SERVO FUOCO duplicatore ottico 2x, macro 4.5-50mm, F1.8	OTTICHE - BROADCAST
CANON - YJ18x9B4 KRS SX12	OTTICA SD 18x FORMATO 2/3", B4-MOUNT, matte-box 85mm/82mm filtri SERVO ZOOM ANALOGUE 8 PIN, NO SERVO FUOCO Macro 9-162mm F1.8	OTTICHE - BROADCAST
CANON - YJ20x8.5B4 IRS SX12 2x	OTTICA SD 20x FORMATO 2/3", B4-MOUNT, matte-box 85mm/82mm filtri SERVO ZOOM ANALOGUE 8 PIN NO SERVO FUOCO SERVO ZOOM ANALOGUE 8 PIN, SERVO ZOOM E FUOCO DIGI 20 PIN duplicatore ottico 2x, Macro 7.6-168mm F1.8	OTTICHE - BROADCAST
CANON - HJ24ex7.5B IASE S	OTTICA HD 24x FORMATO 2/3", B4-MOUNT, matte-box 98mm SERVO ZOOM E FUOCO DIGI 20 PIN duplicatore ottico 2x, Macro 7.5-180mm F1.8	OTTICHE - BROADCAST
CANON - CJ24ex7.5B IASE S	OTTICA UHD 24x FORMATO 2/3", B4-MOUNT, matte-box 98mm SERVO ZOOM E FUOCO DIGI 20 PIN duplicatore ottico 2x, Macro 7.5-180mm F1.8	OTTICHE - BROADCAST
CANON - J33ax11B4 IAS SX12	OTTICA SD 33X FORMATO 2/3",B4-MOUNT, matte-box 130mm SERVO ZOOM E FUOCO ANALOGUE 8/12 PIN duplicatore ottico 2x, Macro 11-363mm, F2.0	OTTICHE - BROADCAST



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
OTTICHE - BROADCAST		
CANON - UJ90x9B IESDA - SH	OTTICA UHD 90X FORMATO 2/3",B4-MOUNT SERVO ZOOM E FUOCO DIGI STABILIZZAZIONE, duplicatore ottico 2x, Macro 9-810, F2.4 (F4 810mm)	OTTICHE - BROADCAST
TREPPIEDI E TESTE FLUIDE		
CARTONI - FOCUS 12	TRIPOD : RED LOCK 100 , 2 STAGES, 67/168cm H minima/massima, bowl 100mm, MS TESTA FLUIDA: FOCUS 12, bowl 100mm, 12kg portata	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
CARTONI - FOCUS 22	TRIPOD : EFP 2st. Alu100 , 2 STAGE, 48cm/153cm H minima/massima, bowl 100mm, GS TESTA FLUIDA: FOCUS 22, bowl 100mm, 3-25kg portata	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
CARTONI - DELTA	TRIPOD : EFP 2st. Alu100 , 2 STAGE, 48cm/153cm H minima/massima, bowl 100mm; GS TESTA FLUIDA: DELTA, bowl 100mm, 5-22kg portata	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
CARTONI - DELTA CARBONIO	TRIPOD : EFP 2st. Carbon 100 , 2 STAGE, 48cm/153cm H minima/massima, bowl 100mm, GS TESTA FLUIDA: DELTA, bowl 100mm, 5-22kg portata	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
CARTONI - C20S	TRIPOD : EFP 2st. Alu100 , 2 STAGE, 48cm/153cm H minima/massima, bowl 100mm, GS TESTA FLUIDA: C20S, bowl 100mm, 7-35kg portata	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
★ CARTONI - MASTER MK2	TRIPOD : STUDIO 2st., 2 STAGE, 50/163cm H minima/massima, bowl Mitchell base-Flat, GS TESTA FLUIDA: MASTER MK2, mitchell base - Flat, 3-35kg portata adattatore Mitchell base a 150mm bowl	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
★ CARTONI - MK65	TRIPOD : HEAVY DUTY, 1 STAGE, 72/130cm H minima/massima, bowl Mitchell base-Flat, MS TESTA FLUIDA: MASTER 65, mitchell base - Flat, 20-87kg portata adattatore Mitchell base a 150mm bowl	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
CARTONI - PTZ	TRIPOD: PTZ light tripod Alu100, 1 STAGE, 78/135 H minima/massima, bowl 100mm, MS no testa fluida, 40kg portata 1x alimentazione usb-c (solo 5v)	TREPPIEDI E TESTE FLUIDE
DJI - RONIN 2	Portata massima: 13.6KG Radiocomando 2.4/5.8 ghz 2x alimentazione d-tap 14,4v 3x alimentazione lemo 2pin 14,4v	STABILIZZATORI/GIMBAL
READY RIG - GS + PRO ARMS	sistema di stabilizzazione asse verticale per camere e gimbal portata 0,5-18kg, 9kg per braccio	STABILIZZATORI/GIMBAL
MONITOR - ON CAMERA		
JVC - PRO HD DT-X71F	7" 1026X600 TFT-LCD 400nits INPUT: 1xIN HDMI(FHD 60hz), 2xHD/SD-SDI(1080i 60hz), 1xIN BNC CVBS(576i/480i) OUTPUT: 3xOUT HD/SD-SDI(1080i 60hz)(loop IN 1 e 2 + OUT dedicato da conversione hdmi) funzioni extra: vectorscopio, waveform, focus assist, conversione da hdmi a sdi	MONITOR - ON CAMERA
JVC - PRO HD DT-X71H	7" 1026X600 TFT-LCD 400nits INPUT: 1xIN HDMI(FHD 60hz), 2xHD/SD-SDI(1080i 60hz), 1xIN BNC CVBS(576i/480i) OUTPUT: 1xOUT HD/SD-SDI(1080i 60hz)(loop hd/sd-sdi 1)	MONITOR - ON CAMERA
DATAVIDEO - TLM-700HD	7" 800X480 TFT-LCD 300nits INPUT: 1xIN HD/SD-SDI(1080i 60hz), 1xIN HDMI (1080i 60hz), 1xIN BNC CVBS(576i/480i), 1xIN HD/SD-YUV(1080i 60hz)	MONITOR - ON CAMERA
SWIT - CMS73H	7" 1920x1200 TFT-LCD 3000nits INPUT: 1xIN HDMI2.0(4k DCI 60hz), 2xIN 3G/HD-SDI(2k DCI 60hz) OUTPUT: 1xOUT HDMI2.0(4k DCI 60hz), 1xOUT 3G/HD-SDI(2k DCI 60hz)	MONITOR - ON CAMERA



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MONITOR - ON CAMERA - REGISTRATORI		
ATOMOS - SHOGUN INFERNO	7.1" 1920x1200 IPS-LCD TOUCH 1500 nits INPUT: 1xIN HDMI 2.0(4k DCI 60hz) + 1xIN 12G/SDI O QUAD LINK 4x3G/SDI(4k DCI 60hz) + 2x IN XLR (breakout lemo) + 1x IN BNC (genlock/LTC) OUTPUT: 1x OUT HDMI 2.0(4k DCI 60hz) + 1x OUT 12G/6G/3G/HD-SDI(4k DCI 60hz) + 2xOUT XLR(breakout lemo) REC : CINEMA DNG (RAW, 4k DCI 30hz), PRO RES(HQ,422,LT, 4k DCI 60hz), DNxHR(HQX,HQ,SQ,LB ,4k DCI 60hz) registrazione su supporto SSD SATA 2.5"	MONITOR - ON CAMERA - REGISTRATORI
★ BLACKMAGIC - VIDEO ASSIST 7" 12G HDR	7"1920x1200 IPS-LCD 2500nits INPUT:1xIN HDMI 2.0(4k DCI 25hz/UHD 60hz), 1xIN 12G-SDI(4k DCI 30hz/UHD 60hz),2xIN mini-XLR OUTPUT: 1xOUT HDMI 2.0(4k DCI 25hz/UHD 60hz), 1xOUT 12G-SDI(4k DCI 30hz/UHD 60hz) REC: BLACKMAGIC RAW(3:1-8:1, Q0-Q5),PRO RES(HQ,422,LT,PROXY),DNxHR(HQX/MXF, SQ/MXF,LB/MXF, WRAPPER .MOV O .MXF) su supporto 2xSD UHS 2 o USB-C 3.1GEN.1(5Gps)	MONITOR - ON CAMERA - REGISTRATORI
BLACKMAGIC - VIDEO ASSIST 5" 3G	5" 1920x1080 TFT-LCD 300nits INPUT: 1xIN 3G-SDI(2K DCI 25hz/FHD 60hz, micro BNC), 1xIN HDMI(FHD 60hz) OUTPUT 1xOUT 3G-SDI(2K DCI 25hz/FHD 60hz micro BNC) 1xOUT HDMI(FHD 60hz) INPUT: 16xIN 3G-SDI(FHD 60hz) OUTPUT: 8xOUT 3G-SDI(FHD 60hz), 1xOUT HDMI(FHD 60hz)	MONITOR - ON CAMERA - REGISTRATORI
FOR.A - HVS-390	2M/E HD SWITCHER INPUT: 16xIN HD-SDI(1080i 60hz) OUTPUT: 8xOUT HD-SDI(1080i 60hz), 1xOUT HDMI(1080i 60hz)	SEAMLESS SWITCHER
FOR.A - HVS-300	1M/E HD SWITCHER 8xIN HD-SDI(1080i 60hz),2 xIN BNC CVBS(576i/480i) 4xOUT HD-SDI(1080i 60hz),2xOUT BNC CVBS(576i/480i) equipaggia slot espansione: INPUT : HVS-30HSDI(4x HD-SDI), HVS-30HSAI(2xCOMPONENT O COMPOSITE VIDEO) OUTPUT: HVS-30HSAO(2xCOMPONENT O COMPOSITE VIDEO)	SEAMLESS SWITCHER
BLACKMAGIC - ATEM PRODUCTION STUDIO 4K	1M/E UHD SWITCHER INPUT: 4xIN 6G-SDI(UHD 30hz), 4xIN HDMI 1.4(UHD 30hz) OUTPUT: 4xOUT 6G-SDI(UHD 30hz), 2xOUT HDMI 1.4 (UHD 30hz)	SEAMLESS SWITCHER
SEAMLESS SWITCHER - PANNELLO DI CONTROLLO		
★ FOR.A - HVS-4920U	2M/E PANNELLO DI CONTROLLO PER HVS-490 E 1200	SEAMLESS SWITCHER - PANNELLO DI CONTROLLO
FOR.A - HVS-3920U	2M/E PANNELLO DI CONTROLLO PER HVS-390	SEAMLESS SWITCHER - PANNELLO DI CONTROLLO
FOR.A - HVS-30 OU	1M/E PANNELLO DI CONTROLLO PER HVS-300	SEAMLESS SWITCHER - PANNELLO DI CONTROLLO
BLACKMAGIC - ATEM 1M/E BROADCAST PANEL	1M/E PANNELLO CONTROLLO PER ATEM PRODUCTION STUDIO 4K	SEAMLESS SWITCHER
STREAMING - ENCODER		
LIVEU - LU300S	ENCODER VIDEO 5G HEVC 4K60 BONDING: 6 CONNESSIONI IP(4x MODEM SIM 5G/4G , 1xLAN(RJ45), 1xWI-FI) BITRATE: 30Mbps IN: 1x12G-SDI (4K DCI 60), 1xHDMI 2.0(4K DCI 60) 12-19V DC 5.5mm / BATTERIA INTERNA (3 ORE), 955g	STREAMING - ENCODER



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
STREAMING - ENCODER		
MOBILEVIEWPOINT - WMT AIRLINK 2C	ENCODER VIDEO 5G HEVC 1080i 60hz DUAL BONDING: 10 CONNESSIONI IP(8x MODEM SIM 5G/4G , 1xLAN(RJ45), 1xWi-Fi) BITRATE: 40Mbps (20 PER CANALE) IN: 2xHD-SDI (1080i 60hz), 2xHDMI 2.0(1080i 60hz), 2xRJ45(1x WAN, 1x CONTROLLO) OUT: 1xHDMI 2.0(1080i 60hz,VIDEO RETURN) 14-20V DC XLR-4 / V-MOUNT, 1.7Kg UPLINK SATELLITARE (KA-SAT, BGAN)	STREAMING - ENCODER
MOBILEVIEWPOINT - WMT AGILE 2.0 R	ENCODER VIDEO 4G H.264 1080i 60hz BONDING: 10 CONNESSIONI IP(8x MODEM SIM 4G 1xLAN(RJ45) 1xWi-Fi) BANDA : 5.1-5.7Ghz(DFS/non DFS) IN: 1x3G-SDI(FHD 60hz), 1xHDMI (FHD 60hz) OUT: 1x3G-SDI(FHD 60hz)(LOOP IN) RF POWER:50mw 6-28v DC, 2-PIN LEMO, MAX 4 RX OGNI TX, 1 TX, 2xANTENNE RP-SMA(RF)	STREAMING - ENCODER
TERADEK - BOLT 4K 1500 RX - ANTENNA ARRAY	RICEVITORE RADIO UHF 4K DCI BANDA : 5.1-5.8Ghz(DFS/non DFS)OUT: 2x12G-SDI(4K DCI 60hz), 1xHDMI (4K DCI 60hz)RF POWER:50mw6-28v DC, 2-PIN LEMO + V-MOUNT, MAX 6 RX OGNI TX, 5x ANTENNE RP-SMA(RF)COMPRENDE ANTENNA ARRAY	RADIOFREQUENZE - TRASMETTITORI
TERADEK - BOLT 500XT - RX	RICEVITORE RADIO UHF FHD BANDA : 5.1-5.7Ghz(DFS/non DFS) OUT: 2x3G-SDI(FHD 60hz), 1xHDMI (FHD 60hz) RF POWER:50mw 6-28v DC, 2-PIN LEMO/V-MOUNT, MAX 4 RX OGNI TX, 2xANTENNE RP-SMA(RF)	RADIOFREQUENZE - TRASMETTITORI
RADIOFREQUENZE - RICEVITORI		
VISLINK- ULRX-LD - ULTRARECEIVER LD	RICEVITORE RADIO UHF BANDA : 70MHz - 860MHz IN: 4x UHF BNC 75 Ohm OUT: 4x 3G-SDI LICENZE : 4 INPUT DEMOD , DE-INTERLEAVING, DE-SCRAMBLING,H.264	RADIOFREQUENZE - RICEVITORI
RADIOFREQUENZE - ACCESSORI		
VISLINK - L3025-1927E	DOWNCONVERTER IN: 1.9-2.7GHz OUT: 100-800 Mhz 24v su cavo UHF ,250g	RADIOFREQUENZE - ACCESSORI



AUDIO

LUCI

VIDEO

CAMERE

RETE

RIGGING

“

*I very much believe the Internet is indeed
all it is cracked up to be.*

— Jeff Bezos

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
NETGEAR - GS108LP	8x 1GbE ports 8x Poe (15w) , max 123w UNMANAGED	SWITCH DI RETE - POE
NETGEAR - GS108PP	8x 1GbE ports 4x Poe (15w)+ 4x Poe+ (30w) , max 123w UNMANAGED	SWITCH DI RETE - POE
★ NETGEAR - MS108UP	8x 2.5GbE ports 4x Poe++(60w) + 4x Poe+(30w), max 230w UNMANAGED	SWITCH DI RETE - POE
SWITCH DI RETE		
NETGEAR - XS512EM	12x 10GbE ports + 2x SFP+ ports (10G)COMBO MANAGED	SWITCH DI RETE
NETGEAR - XS716E	16x 1/10Gbe ports + 1x SFP+ port(10G)COMBO MANAGED	SWITCH DI RETE
NETGEAR - XS724EM	24x 10GbE ports + 2x SFP+ port(10G)COMBO MANAGED	SWITCH DI RETE
CISCO - SG300-10	10x 1GbE ports + 2x SFP ports (1G)COMBO MANAGED	SWITCH DI RETE
CISCO - SG350-10P	10x 1GbE ports + 2x SFP ports (1G)COMBO 8x Poe(15w), max 62w MANAGED	SWITCH DI RETE
CISCO - SG300-28	28x1GbE ports + 2x SFP ports(1G)COMBO MANAGED	SWITCH DI RETE
CISCO - SG300-28PP	28x1GbE ports + 2x SFP ports(1G)COMBO 24x POE+ (30w), max 180w MANAGED	SWITCH DI RETE
CISCO - SG350-28P	28x1GbE ports + 2x SFP ports(1G)COMBO 24x POE+ (30w)(port 1,2,13,14 POE++ 60w), 195w max MANAGED	SWITCH DI RETE
FS - S3260-16T4FP	16x 1GbE ports + 2x SFP ports(1G) COMBO + 2x SFP ports (1G) Uplink 16x POE+ (30w), max 250w MANAGED	SWITCH DI RETE
Luminex Giga Core 14R	12x 1Gbe ports + 2x SFP ports(1G) 10x POE+(30w) , max 160w MANAGED	SWITCH DI RETE
LUMINEX - GIGACORE 18T	MANAGED SWITCH 8x RJ45 1GBe (POE++ 60W) MANAGED	SWITCH DI RETE



AUDIO

LUCI

VIDEO

CAMERE

RETE

RIGGING

“

*Give me a place to stand and a lever
long enough, and I will move the world.*

— Archimede

NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
MOTORI - PARANCHI A CATENA		
CHAINMASTER - D8 PLUS 250KG	PARANCO ELETTRICO A CATENA - BGV-D8+ PORTATA: 250KG (1 STRANGO) VELOCITÀ: 4 m/min CATENA EN818-7 DAT 4x12mm, FATTORE 8:1 DOPPIO FRENO DC, FRIZIONE ANTISOVRACCARICO 400V 3PH, CEE-16/4 · IP54 · 16KG (senza catena)	MOTORI - HOIST
★ CHAINMASTER - D8 PLUS 500KG	PARANCO ELETTRICO A CATENA - BGV-D8+ PORTATA: 500KG (1 STRANGO) VELOCITÀ: 4 m/min CATENA EN818-7 DAT 5.4x15mm, FATTORE 8:1 DOPPIO FRENO DC, FRIZIONE ANTISOVRACCARICO 400V 3PH 50Hz, CEE-16/4 · IP55 · 0.37kW · 22KG (senza catena)	MOTORI - HOIST
CHAINMASTER - D8 PLUS 500KG - 8m/min	PARANCO ELETTRICO A CATENA - BGV-D8+ DOUBLE SPEED PORTATA: 500KG (1 STRANGO) VELOCITÀ: 8 m/min CATENA EN818-7 DAT 5.4x15mm, FATTORE 8:1 DOPPIO FRENO DC, FRIZIONE ANTISOVRACCARICO 400V 3PH 50Hz, CEE-16/4 · IP55 · 22KG (senza catena)	MOTORI - HOIST
★ VERLINDE - STAGEMAKER SR5 600KG	PARANCO ELETTRICO A CATENA - D8+ PORTATA: 600KG (1 STRANGO) VELOCITÀ: 4 m/min CATENA EN818-7 DAT 7.1x21mm, FATTORE 10:1 DOPPIO FRENO, LIMITATORE DI COPPIA ELETTRONICO 400V 3PH 50Hz, CEE-16/4 · IP55 · 25KG (senza catena)	MOTORI - HOIST
CHAINMASTER - D8 1000KG	PARANCO ELETTRICO A CATENA - BGV-D8+ PORTATA: 1000KG (1 STRANGO) VELOCITÀ: 4 m/min CATENA EN818-7 DAT 7.1x21mm, FATTORE 8:1 DOPPIO FRENO DC, FRIZIONE ANTISOVRACCARICO 400V 3PH 50Hz, CEE-16/4 · IP55 · 35KG (senza catena)	MOTORI - HOIST
MOTORI - CENTRALINE DI CONTROLLO		
★ SRS - MPC-16 MOTOR CONTROLLER	CENTRALINA CONTROLLO MOTORI 16 CANALI 16x CEE-16/4 (400V 3PH) OUT MOTORI CONTROLLO SINGOLO / GRUPPI / ALL ARRESTO D'EMERGENZA, INVERSIONE FASE AUTOMATICA INGRESSO: 1x CEE-63A 5P COMPATIBILE BGV-C1 / D8	MOTORI - CONTROLLER
★ SRS - MPC-24 MOTOR CONTROLLER	CENTRALINA CONTROLLO MOTORI 24 CANALI 24x CEE-16/4 (400V 3PH) OUT MOTORI CONTROLLO SINGOLO / GRUPPI / ALL ARRESTO D'EMERGENZA, INVERSIONE FASE AUTOMATICA INGRESSO: 1x CEE-125A 5P COMPATIBILE BGV-C1 / D8 · DMX/RDM OPZIONALE	MOTORI - CONTROLLER
SRS - RC-8 REMOTE HAND CONTROL	PULSANTIERA REMOTA 8 CANALI CONNETTORE MULTIPOLARE PER MPC-16 / MPC-24 SELEZIONE CANALE SINGOLO / GRUPPO CAVO 15m	MOTORI - CONTROLLER
MOTORI - ACCESSORI		
CHAINMASTER - FLIP-BAG	SACCO RACCOGLICATENA IN TESSUTO FINO A 90m DI CATENA COMPATIBILE SERIE D8 / D8+	MOTORI - ACCESSORI
SPANSET - ROUND SLING 1T	FASCIA AD ANELLO IN POLIESTERE PORTATA: 1000KG (WLL) LUNGHEZZA: 1m / 2m CERTIFICATA EN1492-2	MOTORI - ACCESSORI



NOME	DESCRIZIONE TECNICA	CATEGORIA
LITEC - QX30SA400	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 400cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 21.2kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-300	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 300cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 16.5kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-250	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 250cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 14.1kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-200	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 200cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 11.8kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-100	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 100cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 7.1kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-50	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 50cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 4.8kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-21	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 21cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 3.4kg	TRUSS
LITEC - QX30SA-10.5	TRUSS QUADRA 29x29cm, lunghezza 10.5cm lega alluminio 6082-T6, anti-torsione, sistema conico quick-fit portata 1000kg UDL su 8m, 485kg carico puntuale, 2.9kg	TRUSS



follow us



www.av-rent.net